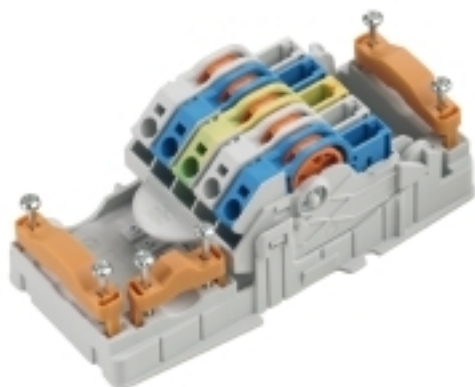


PT6 DC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Распределение электроэнергии с использованием необработанных кабелей сечением от 1,5 до 6 мм².
Подача электропитания/Т-образный отвод посредством соединения PUSH IN (0,5-10 мм²) и/или вставное соединение (0,5-4 мм²).

Цветная маркировка обеспечивает четкое распределение проводов.

- Электропитание
- Распределение питания
- Разветвление системы электропитания

Основные данные для заказа

Номер для заказа	1126840000
Тип	PT6 DC
GTIN (EAN)	4032248908462
Кол.	1 Шт.

PT6 DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	139,5 мм	Высота (в дюймах)	5,492 inch
Глубина	54 мм	Глубина (дюймов)	2,126 inch
Масса нетто	191,15 g	Ширина	61,5 мм
Ширина (в дюймах)	2,421 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...55 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Диапазон зажима, соединение PUSH IN, распределение

Длина снятия изоляции, соединение PUSH IN	14 мм	Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм
Размер лезвия, соединение PUSH IN	0,6 x 3,5 мм	Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 12 мм с изоляцией DIN 46228/1, соединение Push-In, макс.	6 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 12 мм с изоляцией DIN 46228/1, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 12 мм с изоляцией DIN 46228/4, соединение Push-In, макс.	6 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 12 мм с изоляцией DIN 46228/4, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 8 мм с изоляцией DIN 46228/1, соединение Push-In, макс.	6 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 8 мм с изоляцией DIN 46228/1, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 8 мм с изоляцией DIN 46228/4, соединение Push-In, макс.	6 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, кабельный наконечник 8 мм с изоляцией DIN 46228/4, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, гибкого, соединение Push-In, макс.	0,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, гибкого, соединение Push-In, макс.	10 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, соединение Push-In, макс.	6 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, одножильного, соединение Push-In, макс.	6 mm ²
Сечение подключаемого провода, одножильного, соединение Push-In, мин.	0,5 mm ²	гибкий, макс. соединение Push-In	6 mm ²
гибкий, мин. соединение Push-In	0,5 mm ²		

Диапазон размеров подключаемых проводов, соединение путем прорезания изоляции - силовая

Размер лезвия	0,6 x 3,5 мм	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	1,5 mm ²
Сечение подключаемого проводника, однопроводного, макс.	6 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроводного, макс.	6 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	6 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	2,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, макс.	6 mm ²	Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	2,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	2,5 mm ²		

PT6 DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Номинальные данные согласно UL

Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)	600 V	Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)	30 A
Нормы	UL 1059	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 14	Указание	В случае использования с проводами TC-ER, внесенными в реестр UL

Номинальные характеристики по IEC

Номинальное импульсное напряжение	8 кВ	Номинальное напряжение	800
Номинальный ток	41 A	Нормы	UL 1059
Расчетное сечение	6 mm ²		

Общие данные

Вид защиты	IP20	Кодируемый	Да, кодировка на PE
Силикон	Нет	Соединение 2	Вилка PTS4, Вилка PTDS4
Цвет материала	серый	Изоляционный материал	PA
Галогены	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Классификации

ETIM 6.0	EC002498	ETIM 7.0	EC002498
ECLASS 9.0	27-14-25-90	ECLASS 9.1	27-14-25-90
ECLASS 10.0	27-14-25-90	ECLASS 11.0	27-14-25-90

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E60693

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Herstellererklärung_DE FieldPower
Технические данные	STEP
Технические данные	WSCAD

PT6 DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

