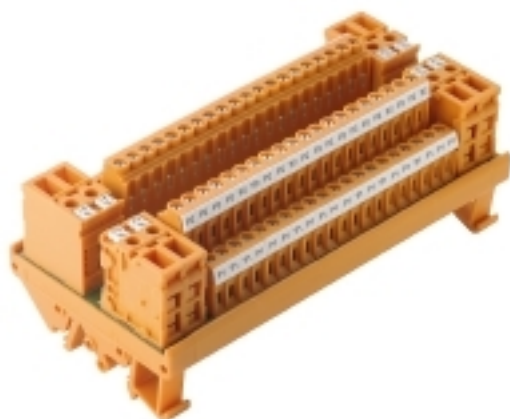


RS VERT 4P 20X4 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Распределительный модуль с 4 подключениями потенциала (P1, P2, P3, P4) в 20P1, 20P2, 20P3 и 20P4 для пружинного или винтового соединения.

Основные данные для заказа

Исполнение	Интерфейс, RS VERT, 4 P, Пружинное соединение
Номер для заказа	1128110000
Тип	RS VERT 4P 20X4 Z
GTIN (EAN)	4032248909650
Кол.	1 Шт.

RS VERT 4P 20X4 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	52 мм	Высота (в дюймах)	2,047 inch
Длина	145 мм	Длина (в дюймах)	5,709 inch
Масса нетто	305 g	Ширина	70 мм
Ширина (в дюймах)	2,756 inch		

Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные соединения

Количество независимых точек подключения	4	Разъемы для печатных плат, распределение	LM2NZF 5.08mm
Соединительные разъемы, электропитание	TOP 1.5GS2/180		

Расчетные данные

Номинальное напряжение	< 600 V AC	Максимальный ток на каждое соединение с распределителем	30 A
Максимальный ток на каждое соединение с распределителем	15 A	Общий номинальный ток	120 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 600 V AC
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
Проверка импульсного напряжения	6 kV	Проверка электрической прочности	1,65 kVAC

Область подключения

Вид соединения	Пружинное соединение	Гибкий с наконечником, макс.	1,5 mm ²
Гибкий с наконечником, мин.	0,25 mm ²	Гибкий, макс. H05(07) V-K	1,5 mm ²
Гибкий, мин. H05(07) V-K	0,2 mm ²	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	2,5 mm ²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0,13 mm ²	Длина снятия изоляции	7,5 мм
Жесткий, макс. H05(07) V-U	2,5 mm ²	Жесткий, мин. H05(07) V-U	0,2 mm ²
Макс. сечение провода, AWG	AWG 14	Мин. сечение провода, AWG	AWG 24
Наконечник с изоляцией, макс.	1,5 mm ²		

RS VERT 4P 20X4 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Соединение, электропитание

Вид соединения		Винтовое соединение	
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.		6 mm ²	Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.
Жесткий, макс. H05(07) V-U		6 mm ²	Жесткий, мин. H05(07) V-U
Гибкий, макс. H05(07) V-K		4 mm ²	Гибкий, мин. H05(07) V-K
Гибкий с наконечником, мин.		0,5 mm ²	Гибкий с наконечником, макс.
Сечение провода, мин. AWG		AWG 26	Наконечник с изоляцией, макс.
Момент затяжки, мин.		0,5 Nm	Сечение провода, макс. AWG
Длина снятия изоляции		13 мм	Момент затяжки, макс.
			0,13 mm ²
			0,5 mm ²
			0,5 mm ²
			4 mm ²
			4 mm ²
			AWG 10
			0,6 Nm

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

RS VERT 4P 20X4 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

