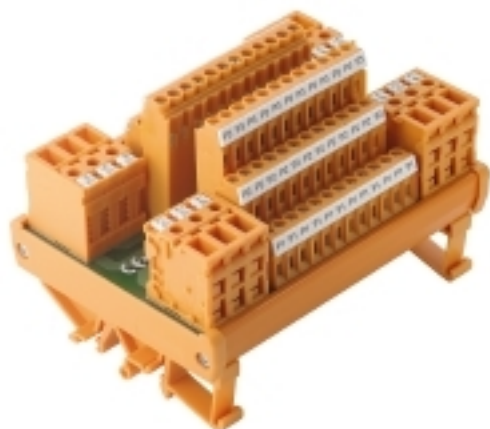


RS VERT 6P 12X6 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Распределительный модуль с 6 подключениями потенциала (P1, P2, P3, P4, P5, P6) в 12P1, 12P2, 12P3, 12P4, 12P5 и 12P6 для пружинного или винтового соединения.

Основные данные для заказа

Исполнение	Интерфейс, RS VERT, 6 P, Винтовое соединение
Номер для заказа	1128120000
Тип	RS VERT 6P 12X6 S
GTIN (EAN)	4032248909582
Кол.	1 Шт.

RS VERT 6P 12X6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	83 мм	Высота (в дюймах)	3,268 inch
Длина	122 мм	Длина (в дюймах)	4,803 inch
Масса нетто	410 g	Ширина	87 мм
Ширина (в дюймах)	3,425 inch		

Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные соединения

Количество независимых точек подключения	6	Разъемы для печатных плат, распределение	LP3R 5.08mm
Соединительные разъемы, электропитание	TOP 1.5GS2/180		

Расчетные данные

Номинальное напряжение	250 В AC	Максимальный ток на каждое соединение с распределителем	20 A
Максимальный ток на каждое соединение с распределителем	15 A	Общий номинальный ток	120 A

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 300 V AC
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
Проверка импульсного напряжения	4 kV	Проверка электрической прочности	1,2 kVAC

Область подключения

Вид соединения	Винтовое соединение	Гибкий с наконечником, макс.	2,5 mm ²
Гибкий с наконечником, мин.	0,5 mm ²	Гибкий, макс. H05(07) V-K	4 mm ²
Гибкий, мин. H05(07) V-K	0,5 mm ²	Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	6 mm ²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0,13 mm ²	Длина снятия изоляции	6 мм
Жесткий, макс. H05(07) V-U	6 mm ²	Жесткий, мин. H05(07) V-U	0,5 mm ²
Макс. сечение провода, AWG	AWG 12	Мин. сечение провода, AWG	AWG 26
Момент затяжки, макс.	0,6 Nm	Момент затяжки, мин.	0,5 Nm
Наконечник с изоляцией, макс.	2,5 mm ²		

RS VERT 6P 12X6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Соединение, электропитание

Вид соединения		Винтовое соединение	
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.		6 mm ²	
Жесткий, макс. H05(07) V-U		6 mm ²	
Гибкий, макс. H05(07) V-K		4 mm ²	
Гибкий с наконечником, мин.		0,5 mm ²	
Сечение провода, мин. AWG		AWG 26	
Момент затяжки, мин.		0,5 Nm	
Длина снятия изоляции		13 mm	
Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.			0,13 mm ²
Жесткий, мин. H05(07) V-U			
Гибкий, мин. H05(07) V-K			0,5 mm ²
Гибкий с наконечником, макс.			4 mm ²
Наконечник с изоляцией, макс.			4 mm ²
Сечение провода, макс. AWG			AWG 10
Момент затяжки, макс.			0,6 Nm

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

RS VERT 6P 12X6 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

