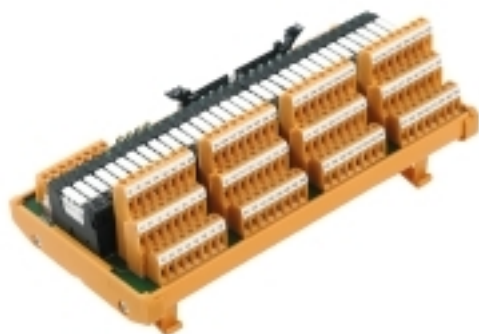


RSM-32 PLC C SW 1CO Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Interfejs przekaźnikowy wyjść cyfrowych do transmisji sygnałów elektrycznych między PLC a polem.

- Izolacja elektryczna poprzez przekaźniki wtykowe
- Wbudowany wskaźnik stanu (LED)
- Złącze śrubowe lub bezpośrednie
- Komutacja przekaźnika poprzez PLC lub ręcznie za pomocą wyłącznika
- Dostępne 2 wersje: kompaktowa (przekaźnik RSS) lub standardowa (przekaźnik RSS).

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Interfejs, Sterownik PLC RSM, 32 z przełącznikiem, RSS, złącze sprężynowe
Nr zam.	1129090000
Typ	RSM-32 PLC C SW 1CO Z
GTIN (EAN)	4032248910489
Ilość	1 Szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2021-02-10

Data sporządzenia 17 marca 2021 18:31:02 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

RSM-32 PLC C SW 1CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	255 mm	Długość (cale)	10,039 inch
Masa netto	1 373,983 g	Szerokość	109 mm
Szerokość (cale)	4,291 inch	Wysokość	85 mm
Wysokość (cale)	3,346 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...60 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...50 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Informacje ogólne

wskaźnik stanu LED na przekaźnik	zielony	bezpieczniki na każdy przekaźnik	Nie
przełącznik	Yes (coil side)	status LED napięcia zasilania	żółty
bezpiecznik zasilania	Nie		

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania)	Złącze wtykowe zgodne z IEC60603-13 / DIN41651	liczba biegunów (strona sterownika)	Wtyczka 40-biegunowa
przyłącze (strona obiektu)	LM3NZF 5.08mm	zasilanie złącza	LMNZF 5.08mm

dane znamionowe

Żywotność mechaniczna	5 x 10 ⁶ połączeń
-----------------------	------------------------------

dane znamionowe wejście

napięcie wejściowe	24 V DC ± 10%	Prąd wejściowy	13 mA
moc znamionowa	0,36 W		

dane znamionowe wyjście

Typ przekaźnika	RSS	typ wyjścia	Potential-free contact
materiał styki	AgNi 90/10	Napięcie znamionowe	250 V AC
Maksymalny prąd trwały AC	2,5 A	minimalne napięcie styków	5 V
minimalny prąd styku	0,1 A		

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	znamionowe napięcie wejściowe	< 50 V AC
znamionowe napięcie wyjściowe	250 V AC	kategoria przepięciowa wejście/wyjście II	
Kategoria przepięciowa wyjście/wyjście II		kategoria przepięciowa wejście/wyjście III	
stopień zabrudzenia	2	test napięcia impulsu	6 kV
test udarność	1,2 kVAC	odstęp wejście/wyjście	≥ 5,5 mm
odstęp wejście/wyjście	≥ 0,2 mm	odstęp wyjście/wyjście	≥ 1,17 mm

RSM-32 PLC C SW 1CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu,

AWG

AWG 14

długość zdejmowanej izolacji

7,5 mm

elastyczny z tulejką, min.

0,25 mm²

elastyczny, min. H05(07) V-K

0,2 mm²

obszar zacisku, min.

0,13 mm²

stały, maks. H05(07) V-U

2,5 mm²

tulejka z kołnierzem z tworzywa

sztucznego, maks.

1,5 mm²

Min. przekrój poprzeczny przewodu,

AWG

AWG 24

elastyczny z tulejką, maks.

1,5 mm²

elastyczny, maks. H05(07) V-K

1,5 mm²

obszar zacisku, maks.

2,5 mm²

rodzaj połączenia

złącze sprężynowe

stały, min. H05(07) V-U

0,2 mm²

przyłącze zasilania

rodzaj połączenia

złącze sprężynowe

obszar zaciskowy, maks.

2,5 mm²

sztywny, maks. H05(07) V-U

2,5 mm²

elastyczny, maks. H05(07) V-K

2,5 mm²

elastyczny z tulejką, min.

0,25 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu, min.

AWG

AWG 26

długość zdejmowanej izolacji

6 mm

obszar zaciskowy, min.

0,13 mm²

sztywny, min. H05(07) V-U

0,13 mm²

elastyczny, min. H05(07) V-K

0,13 mm²

elastyczny z tulejką, maks.

1,5 mm²

tulejka z kołnierzem z tworzywa

sztucznego, maks.

1,5 mm²

Przekrój poprzeczny przewodu, maks.

AWG

AWG 14

Klasyfikacje

ETIM 6.0

EC002780

ECLASS 9.0

27-14-11-52

ECLASS 10.0

27-14-11-52

ETIM 7.0

EC002780

ECLASS 9.1

27-24-22-16

ECLASS 11.0

27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Declaration of Conformity](#)

RSM-32 PLC C SW 1CO Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

