

**DRL570024L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Отдельные реле версии D-SERIES DRL

- 4 перекл. контакта
- Дополнительные катушки переменного или постоянного тока
- Со встроенным светодиодным индикатором состояния

**Основные данные для заказа**

Исполнение	D-SERIES DRL, Реле, Количество контактов: 4, Переключающий контакт AgCdO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 10 А, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм)
Номер для заказа	<a href="#">1133630000</a>
Тип	DRL570024L
GTIN (EAN)	4032248953158
Кол.	10 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 0:16:43 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**DRL570024L****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	28 мм	Высота (в дюймах)	1,102 inch
Глубина	36 мм	Глубина (дюймов)	1,417 inch
Масса нетто	65 g	Ширина	41,5 мм
Ширина (в дюймах)	1,634 inch		

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Рабочая температура	-25 °C...55 °C
Влажность	35 % - 85 % отн. влажность воздуха		

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Расчетные данные UL**

Сертификат № (cURus)	E312083
----------------------	---------

**сторона управления**

Индикация состояния	Зеленый светодиод	Мощность удержания	1,5 Вт
Напряжение срабатывания / отпускания, тип.	18 V / 2.4 V DC	Номин. управляющее напряжение	24 V DC
Номинальный ток, DC	66,7 mA	Сопrotивление катушки	360 Ω ± 10 %

**Сторона нагрузки**

Задержка включения	≤ 20 ms	Задержка выключения	≤ 20 ms
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке	0,1 Hz	Мин. коммутационная способность	100 mA @ 12 V
Непрерывный ток	10 A	Номин. напряжение переключения	250 V AC
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс.	2500 VA	Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс.	240 W @ 24 V
Пусковой ток	50 A / 50 ms		

**Данные о контактах**

Тип контакта	4 Переключающий контакт (AgCdO)	Сопrotивление контакта	≤ 50 mΩ
Срок службы	10*10 <sup>6</sup> коммутаций		

**Общие данные**

Кнопка проверки	Нет	
Механический индикатор положения переключателя	Да	
Цветовой код	прозрачный	
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Крышка реле
	Класс горючести UL94	V-2
	Компонент	Опорная пластина реле
	Класс горючести UL94	V-0
	Компонент	Индикатор состояние реле
Класс горючести UL94	НВ	

DRL570024L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Координация изоляции

Вид защиты	IP20	Группа изоляционного материала	IIIa
Диэлектрическая прочность открытого контакта	1,2 кВ <sub>действ.</sub> / 1 мин.	Диэлектрическая прочность смежных контактов	1,2 кВ <sub>действ.</sub> / 1 мин.
Диэлектрическая прочность, вход/выход	2 кВ <sub>эфф.</sub> / 1 мин	Импульсное перенапряжение, до	5 кВ (1,2/50 мкс)
Категория перенапряжения	III	Номинальное напряжение	250 V
Расстояние утечки и разделительное расстояние (вход – выход)	≥ 4 мм	Степень загрязнения	3

### Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы	IEC 61810-1, EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Сертификат № (cURus)	E312083
-------	--	----------------------	---------

### Размеры

Метод проводного соединения	Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм)
-----------------------------	---

### Классификации

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ECLASS 9.0	27-37-16-01	ECLASS 9.1	27-37-16-01
ECLASS 10.0	27-37-16-01	ECLASS 11.0	27-37-16-01

### Важное примечание

Сведения об изделии	В этой статье используется исключение, упомянутое в Приложении III Директивы RoHS 2011/65/EU «8b - Cadmium and cadmium compounds in electrical contacts» (8b - Кадмий и кадмиевые соединения в электрических контактах), которое действует только до 21.07.2021 г. в зависимости от категории продуктов. Проверьте, можете ли вы использовать эту статью в зависимости от места маркетинговой деятельности и задействованной категории продуктов. Альтернативный продукт с измененным материалом контактов:
---------------------	---

### Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E312083

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a>
Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>


**DRL570024L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


**Изображения**

**Схема соединений**




Вид штырьков снизу

**Graph**

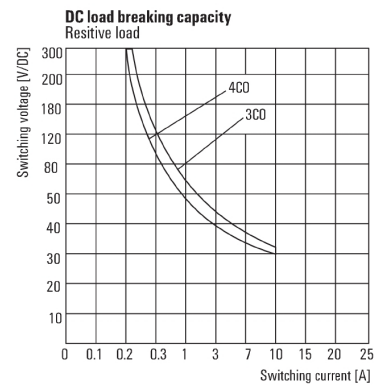


Кривая предельной нагрузки пост. тока  
Резистивная нагрузка

**Graph**

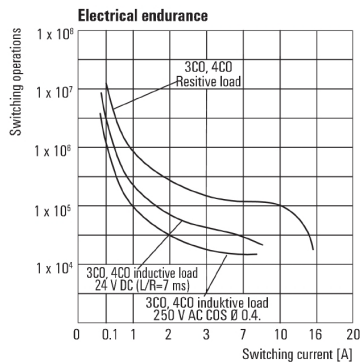


Срок службы электрики

**Graph**

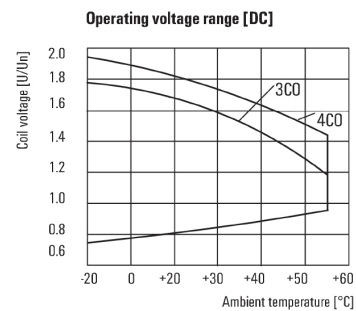

Диапазон рабочего напряжения пост. тока

**Dimensional drawing**

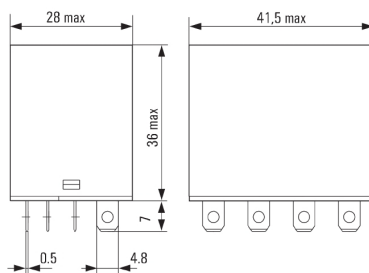


**DRL570024L**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Изображения**

**Miscellaneous**

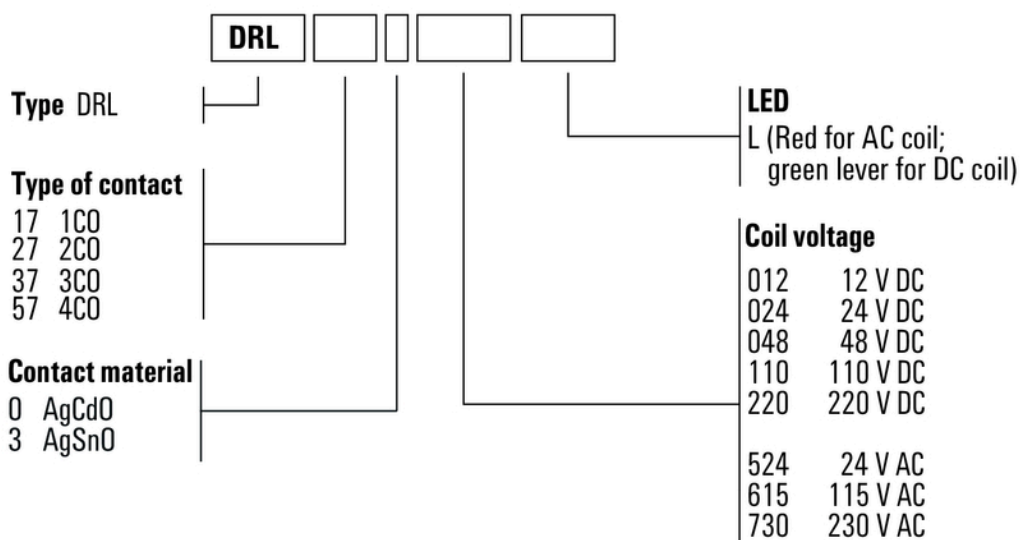

Типы кодов