


RS ELCO RH 1..54Y LP2N**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

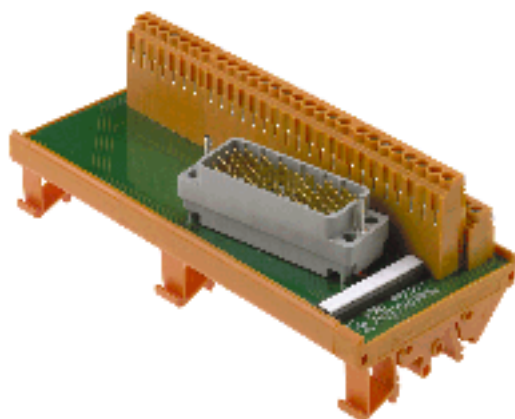

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Złącza ELCO są stosowane na przykład w elektrowniach, rafineriach oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są solidne i wytrzymałe złącza wielostykowe. Główną cechą złącza ELCO jest niezawodność systemu połączeń i duża liczba styków w jednym złączu.

Gama interfejsów RS ELCO i kabli systemowych PAC ELCO została stworzona z myślą o takich potrzebach.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Interfejs, RS ELCO, ELCO budowa 8016, LP2N 5.08mm
Nr zam.	1149461001
Typ	RS ELCO RH 1..54Y LP2N
GTIN (EAN)	4032248037117
Ilość	1 Szt.
Status dostawy	element wycofywany z produkcji
Dostępne do	2019-10-30

Data sporządzenia 17 marca 2021 19:32:58 CET

RS ELCO RH 1..54Y LP2N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	160 mm	Długość (cale)	6,299 inch
Masa netto	305 g	Szerokość	70 mm
Szerokość (cale)	2,756 inch	Wysokość	76 mm
Wysokość (cale)	2,992 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	0...55 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-----------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania)	ELCO budowa 8016	instrukcja układu biegunów	4
liczba biegunów (strona sterownika)	Wtyk 56 bieg	materiał styku (strona sterownika)	stop brązu fosforowego
przyłącze (strona obiektu)	LP2N 5.08mm	ustawienie złącza wtykowego	z prawej strony

dane znamionowe

napięcie nominalne	125V AC / 150V DC	prąd znamionowy na złącze	1,5 A
--------------------	-------------------	---------------------------	-------

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 12	Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 26
długość zdejmowanej izolacji	6 mm	elastyczny z tulejką, maks.	2,5 mm ²
elastyczny z tulejką, min.	0,5 mm ²	elastyczny, maks. H05(07) V-K	4 mm ²
elastyczny, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²	moment dokręcający, maks.	0,6 Nm
moment dokręcający, min.	0,5 Nm	obszar zacisku, maks.	6 mm ²
obszar zacisku, min.	0,13 mm ²	rodzaj połączenia	złącze śrubowe
stały, maks. H05(07) V-U	6 mm ²	stały, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²
tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks.	2,5 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[Declaration of Conformity](#)

Dane projektowe

[WSCAD](#)

Data sporządzenia 17 marca 2021 19:32:58 CET