

PF RS 122 OR 2000MM

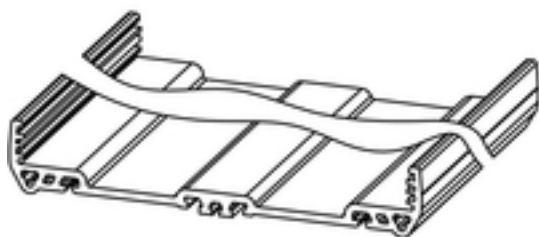
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Elastyczna - elastyczniejsza - forma profilowa.**

Obudowa montażowa w formie profilowej - elastyczna systemowa konstrukcja zespołowa z kolorowych i transparentnych profili z tworzywa sztucznego i modułów nośnych.

Perfekcyjna mieszanka z dowolnie ustawianych rastrów standardowych i z dokładnością do milimetra przycinanego materiału stwarza optymalną równowagę między elastycznością i ekonomicznością:

- Profile zatrzaskowe o standardowych szerokościach od 5 mm - 45 mm umożliwiają montaż wszystkich popularnych formatów kart obwodów drukowanych.
 - Zmienne wysokości konstrukcyjne zapewniają maksymalną gęstość upakowania również w przypadku dużych elementów elektronicznych.
 - Różne warianty montażowe powodują, że bezpośredni montaż obudowy jest równie prosty, jak zatrzaskiwanie na szynie nośnej
 - Stabilne kołpaki pokrywowe bezpiecznie chronią podzespoły przed oddziaływaniem z zewnątrz
- Wzór na sukces: zmienny profil + modułowe elementy kształtowe = elastyczna koncepcja obudowy o dużej powierzchni użytkowej dla płytki drukowanej. Koncepcja konstrukcji zespołowej jest optymalnie przystosowana do podzespołów o dużym zapotrzebowaniu na miejsce i liczy się przede wszystkim w przypadku niedużych ilości lub zmiennych szerokości konstrukcyjnych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Obudowa elektroniczna pomarańczowy, profil wyciskany, Szerokość: 127 mm
Nr zam.	1155940000
Typ	PF RS 122 OR 2000MM
GTIN (EAN)	4032248942572
Ilość	2 m

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	2 000 mm	Długość (cale)	78,74 inch
Masa netto	750 g	Szerokość	127 mm
Szerokość (cale)	5 inch	Wysokość	22 mm
Wysokość (cale)	0,866 inch		

Dane ogólne

Barwny	pomarańczowy	Stopień ochrony	IP20
Tabela kolorów (podobny)	RAL 2000	możliwość zalewania	Nie

Dane materiałowe

Klasa palności wg UL 94	V-0	Materiał izolacyjny	PVC
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)	≥ 600		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002779	ETIM 7.0	EC002779
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Ważna informacja

Informacje produktowe	Profil osłony i płytki końcowe dostępne w 3 wysokościach: Montaż TS: TS 32 = 45mm, TS 35x7,5 = 40,5mm Montaż bezpośredni: 24 mm Wymiary płytki drukowanej: Grubość: 1,6 (±0,2) mm, szerokość: 42 (+0,5) mm Wymiary sekcji RS = długość płytki drukowanej - 4,5 mm Wymiary sekcji ADP = długość płytki drukowanej - 1 mm Przykład: Długość PCB 160mm, sekcja RS = 155,5mm, sekcja ADP = 159mm
-----------------------	---

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
-----------------	----------------------

PF RS 122 OR 2000MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

