

**SAIL-M8G-4S4.0UIE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Verbindungen zwischen zwei I/O Slaves oder zwischen der Steuerung und einem I/O Teilnehmer werden am sichersten über vorkonfektionierte Leitungen realisiert. Das Angebot reicht von PROFIBUS- über CANopen-, DeviceNet<sup>TM</sup>, EtherCAT- bis hin zu Ethernet-Leitungen.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Bus-Leitung, Einseitig offen, M8, Polzahl: 4, 4 m, Stift, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1160820400</a>                                                                                                      |
| Typ        | SAIL-M8G-4S4.0UIE                                                                                                               |
| GTIN (EAN) | 4032248949021                                                                                                                   |
| VPE        | 1 Stück                                                                                                                         |

Erstellungs-Datum 31. März 2021 22:35:27 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**SAIL-M8G-4S4.0UIE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |       |
|--------------|-------|
| Nettogewicht | 164 g |
|--------------|-------|

**Umweltanforderungen**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Allgemeine Technische Daten**

|                      |                     |                           |                   |
|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Anschlussgewinde     | M8                  | Anzugsdrehmoment          | M8: 0,5 - 0,6 Nm  |
| Ausführung           | Stift, gerade       | Codierung                 | keine             |
| Gehäusebasismaterial | PUR                 | Isolationswiderstand      | 10 <sup>8</sup> Ω |
| Kontaktoberfläche    | vergoldet           | LED                       | Nein              |
| Material Gewinding   | Messing, vernickelt | Nennspannung              | 30 V              |
| Nennstrom            | 4 A                 | Schutzart                 | IP67              |
| Steckzyklen          | ≥ 100               | Temperaturbereich Gehäuse | -25...+80 °C      |
| Verschmutzungsgrad   | 3                   | gebrückt                  | Nein              |

**Technische Daten Kabel**

|                                       |                                          |        |
|---------------------------------------|------------------------------------------|--------|
| Aderquerschnitt                       | 0,15 mm²                                 |        |
| Außendurchmesser                      | 4.8 mm ± 0.3 mm                          |        |
| Außendurchmesser                      | Durchmesser                              | 4,8 mm |
|                                       | Vorzeichen                               | ±      |
|                                       | Toleranz                                 | 0,3 mm |
| Außendurchmesser                      | 4,8 - 0,3 mm                             |        |
| Beschleunigung                        | 5 m/s²                                   |        |
| Biegeradius min., bewegt              | 7,5 x Kabeldurchmesser                   |        |
| Biegeradius, min., fest verlegt       | 4 x Kabeldurchmesser                     |        |
| Biegezyklen                           | 5 Mio                                    |        |
| Farbcodierung                         | blau, orange, weiß / blau, weiß / orange |        |
| Gehäusebasismaterial                  | PUR                                      |        |
| Geschirmt                             | Ja                                       |        |
| Geschwindigkeit                       | 180 m/min                                |        |
| Halogene                              | Nein                                     |        |
| Hybridleitung                         | Nein                                     |        |
| Isolation                             | PP                                       |        |
| Kabellänge                            | 4 m                                      |        |
| Konfigurierbare Kabellänge            | Nein                                     |        |
| Mantel nach UL AWM style              | 20963 (80 °C / 30 V)                     |        |
| Mantelfarbe                           | grün                                     |        |
| Mantelmateriale                       | PUR                                      |        |
| Polzahl                               | 4                                        |        |
| Polzahl                               | 4                                        |        |
| Schleppkettentauglichkeit             | Ja                                       |        |
| Schweißperlenfest                     | Nein                                     |        |
| Strahlenvernetzt                      | Nein                                     |        |
| Temperaturbereich, fest verlegt       | -40...80 °C                              |        |
| Temperaturbereich, fest verlegt, max. | 80 °C                                    |        |
| Temperaturbereich, fest verlegt, min. | -40 °C                                   |        |

**Allgemeine Standards**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
|------------------------|---------|

**SAIL-M8G-4S4.0UIE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technische Daten****Elektrische Eigenschaften**

|                      |                   |              |      |
|----------------------|-------------------|--------------|------|
| Isolationswiderstand | 10 <sup>8</sup> Ω | Nennspannung | 30 V |
|----------------------|-------------------|--------------|------|

**Elektrische Eigenschaften Kabel**

|                 |           |                      |                   |
|-----------------|-----------|----------------------|-------------------|
| Geschwindigkeit | 180 m/min | Isolationswiderstand | 10 <sup>8</sup> Ω |
| Nennstrom       | 4 A       |                      |                   |

**Kabelaufbau**

|               |                                             |           |    |
|---------------|---------------------------------------------|-----------|----|
| Farbcodierung | blau, orange, weiß / blau,<br>weiß / orange | Isolation | PP |
| Mantelfarbe   | grün                                        |           |    |

**Mechanische und Materialeigenschaften Kabel**

|                 |                    |             |       |
|-----------------|--------------------|-------------|-------|
| Beschleunigung  | 5 m/s <sup>2</sup> | Biegezyklen | 5 Mio |
| Geschwindigkeit | 180 m/min          | Halogene    | Nein  |

**Stecker rechts**

|                      |       |                   |           |
|----------------------|-------|-------------------|-----------|
| Gehäusebasismaterial | PUR   | Kontaktoberfläche | vergoldet |
| Steckzyklen          | ≥ 100 |                   |           |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002599    | ETIM 7.0    | EC002599    |
| ECLASS 9.0  | 27-06-03-08 | ECLASS 9.1  | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |

**Zulassungen**

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E307231 |

**Downloads**

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-------------------|------------------------------|

## SAIL-M8G-4S4.0UIE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Zeichnungen

### Maßzeichnung




Male, straight

### Polbild

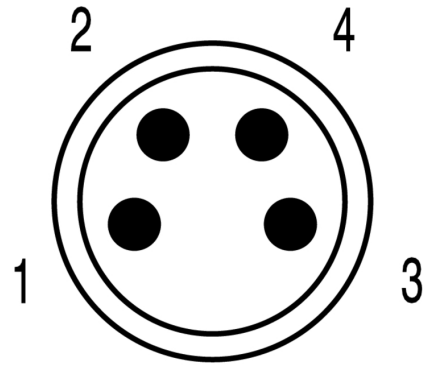

Pin

### Schaltbild

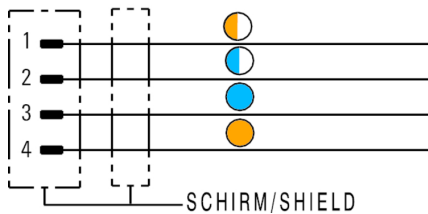

### Das ideale Werkzeug, der Drehmoment-Screwty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F