

## AP 100 D BK

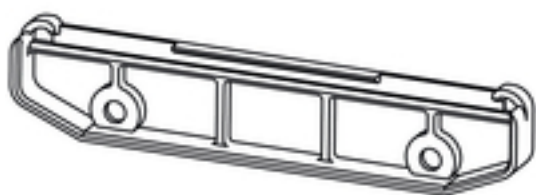
Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Elastyczna - elastyczniejsza - forma profilowa.**

Obudowa montażowa w formie profilowej - elastyczna systemowa konstrukcja zespołowa z kolorowych i transparentnych profili z tworzywa sztucznego i modułów nośnych.

Perfekcyjna mieszanka z dowolnie ustawianych rastrów standardowych i z dokładnością do milimetra przycinanego materiału stwarza optymalną równowagę między elastycznością i ekonomicznością:

- Profile zatrzaskowe o standardowych szerokościach od 5 mm - 45 mm umożliwiają montaż wszystkich popularnych formatów kart obwodów drukowanych.
- Zmienne wysokości konstrukcyjne zapewniają maksymalną gęstość upakowania również w przypadku dużych elementów elektronicznych.
- Różne warianty montażowe powodują, że bezpośredni montaż obudowy jest równie prosty, jak zatrzaskiwanie na szynie nośnej

• Stabilne kołpaki pokrywowe bezpiecznie chronią podzespoły przed oddziaływaniem z zewnątrz  
Wzór na sukces: zmienny profil + modułowe elementy kształtowe = elastyczna koncepcja obudowy o dużej powierzchni użytkowej dla płytki drukowanej.

Koncepcja konstrukcji zespołowej jest optymalnie przystosowana do podzespołów o dużym zapotrzebowaniu na miejsce i liczy się przede wszystkim w przypadku niewielkich ilości lub zmiennych szerokości konstrukcyjnych.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | Obudowa elektroniczna czarna, Płyta zamykająca, Szerokość: 21.5 mm |
| Nr zam.    | <a href="#">1189870000</a>                                         |
| Typ        | AP 100 D BK                                                        |
| GTIN (EAN) | 4050118159936                                                      |
| Ilość      | 20 Szt.                                                            |

**AP 100 D BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|                  |            |                |           |
|------------------|------------|----------------|-----------|
| Długość          | 108,2 mm   | Długość (cale) | 4,26 inch |
| Masa netto       | 6,8 g      | Szerokość      | 21,5 mm   |
| Szerokość (cale) | 0,846 inch | Wysokość       | 21,9 mm   |
| Wysokość (cale)  | 0,862 inch |                |           |

**Dane ogólne**

|                          |          |                     |      |
|--------------------------|----------|---------------------|------|
| Barwny                   | czarny   | Stopień ochrony     | IP20 |
| Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 | możliwość zalewania | Nie  |

**Dane materiałowe**

|                                       |       |                     |       |
|---------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| Klasa palności wg UL 94               | V-2   | Materiał izolacyjny | PA 66 |
| Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 600 |                     |       |

**Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-92 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-92 |

**Dopuszczenia**

|      |        |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

**Pobieranie**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | <a href="#">STEP</a>  |
| Dane projektowe | <a href="#">EPLAN</a> |

## AP 100 D BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Rysunki

DIRECT MOUNTING  
FOR BOTH SIDES (RIGHT AND LEFT)

