

HDC-C-HE-SM0.5AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Исполнение	Промышленный разъем, Обжимной контакт, HE, HEE, HQ, MixMate, Штифт, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.5, круглый, Сплав медный
Номер для заказа	1200500000
Тип	HDC-C-HE-SM0.5AG
GTIN (EAN)	4008190159627
Кол.	100 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 7:27:33 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HDC-C-HE-SM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Диаметр	4,5 мм	Масса нетто	1,31 g
---------	--------	-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	2,5 мм
Длина снятия изоляции		Исполнение вставки	HE, HEE, HQ, MixMate
Измерительное соединение	7,5 мм	Объемное сопротивление	≤2 mΩ
Материал	Сплав медный	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0,5 mm ²
Поверхность	Серебро	Сечение соединительного провода	0,5 mm ²
Серия	HE	Тип	Штифт
Способ изготовления	круглый	Толщина поверхностного слоя, мин.	2 µm
Толщина поверхностного слоя, макс.	3 µm		
Циклы коммутации	≥ 500		

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

Загрузки

Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD

HDC-C-HE-SM0.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

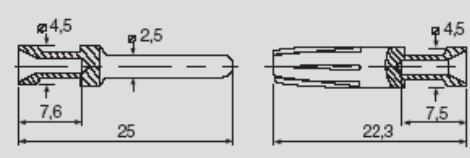

		
Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
0,50 mm ²	AWG 20	7,5 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18	7,5 mm
1,50 mm ²	AWG 16	7,5 mm
2,50 mm ²	AWG 14	7,5 mm
4,00 mm ²	AWG 12	7,5 mm

