

SPW ECO 3CO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Разъемы для реле D-SERIES DRW/DRH

- До 3 переключающих контактов
- Винтовое соединение

Основные данные для заказа

Исполнение	D-SERIES DRW / DRH, Основание реле, Количество контактов: 3, Переключающий контакт, Ток: 16 А, Винтовое соединение
Номер для заказа	1220250000
Тип	SPW ECO 3CO
GTIN (EAN)	4032248100101
Кол.	10 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 8:13:49 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	92,1 мм	Высота (в дюймах)	3,626 inch
Глубина	31 мм	Глубина (дюймов)	1,22 inch
Масса нетто	64,1 g	Ширина	38,7 мм
Ширина (в дюймах)	1,524 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...60 °C	Рабочая температура	-40 °C...60 °C
Влажность	35...85 % отн. влажности, без появления конденсата		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus)	E312083
----------------------	---------

Сторона нагрузки

Макс. коммутируемое напряжение, AC 500 V	Непрерывный ток	16 A
Номин. напряжение переключения	500 V AC	

Данные о контактах

Тип контакта	3 Переключающий контакт
--------------	----------------------------

Общие данные

Рейка	TS 35	
Цветовой код	черный	
Компонент с классом горючести UL94	Компонент	Корпус
	Класс горючести UL94	V-2
	Компонент	Монтажная опора
	Класс горючести UL94	HB
	Компонент	Фиксирующий зажим
	Класс горючести UL94	HB

Координация изоляции

Вид защиты	IP10	Группа изоляционного материала	IIIb
Диэлектрическая прочность смежных контактов	4 кВ _{эфф.} / 1 мин	Диэлектрическая прочность, вход/выход	4 кВ _{эфф.} / 1 мин
Импульсное перенапряжение, до	7,3 кВ (1,2/50 мкс)	Категория перенапряжения	II
Номинальное напряжение	500 V	Степень загрязнения	2

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Нормы	EN 60664-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, UL 508	Сертификат № (cURus)	E312083
-------	--	----------------------	---------

SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры

Метод проводного соединения	Винтовое соединение	Длина снятия изоляции	Измерительное соединение	8 мм
Момент затяжки, мин.	0,5 Nm	Момент затяжки, макс.		1,2 Nm
Диапазон зажима, мин.	0,5 mm ²	Диапазон зажима, макс.		4 mm ²
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, однопроводного, макс.		4 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроводного, макс.		4 mm ²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин.	0,5 mm ²	Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс.		1,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.	0,5 mm ²	Сечение подключаемого провода, многожильного, 46228 AEH (DIN 46228-1), макс.		2,5 mm ²
Подключение проводов	Вильчатый кабельный наконечник M4 (изолированный)	Размер лезвия		Кл. PH2

Классификации

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ECLASS 9.0	27-37-16-03	ECLASS 9.1	27-37-16-03
ECLASS 10.0	27-37-16-03	ECLASS 11.0	27-37-16-03

Важное примечание

Сведения об изделии	Для данного гнезда перемычки не предлагаются.
	Для данного гнезда маркировочные элементы не предлагаются.

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E312083

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity
Технические данные	STEP
Технические данные	EPLAN, WSCAD


SPW ECO 3CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Dimensional drawing

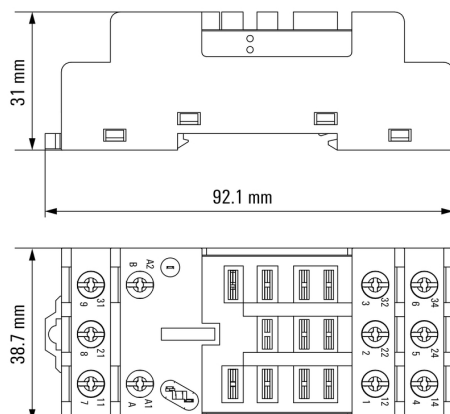

Graph

Кривая предельной нагрузки пост. тока
Резистивная нагрузка

Dimensional drawing