

IE-BS-V01M-SCRJ-MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Bayonett Steckverbindersets gemäß IEC 61076-3-106
Var.1 (EtherNet/IP) RJ45 Einsatz in Metall inkl. SC Einsatz

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Flansch LWL, IP67, Multimode, POF
Best.-Nr.	1221010000
Typ	IE-BS-V01M-SCRJ-MM
GTIN (EAN)	4050118003949
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 00:53:42 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	32 mm	Breite (inch)	1,26 inch
Höhe	32 mm	Höhe (inch)	1,26 inch
Nettogewicht	54,916 g	Tiefe	37 mm
Tiefe (inch)	1,457 inch		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...70 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Anschluss 1	SCRJ	Anschluss 2	SCRJ
Einfügungsdämpfung	≤ 0,4 dB	Farbe	sonstige
Fasertyp	Multimode, POF	Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss
Rückflusdämpfung	≥ 30 dB	Schutzart	IP67
Steckzyklen	500		

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-24
---------------------	---

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	PROFINET Manufacturer's Declaration
Engineering-Daten	STEP
Anwenderdokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual

IE-BS-V01M-SCRJ-MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Montageausschnitt

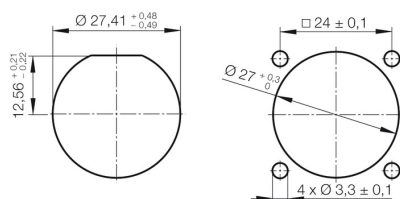

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws