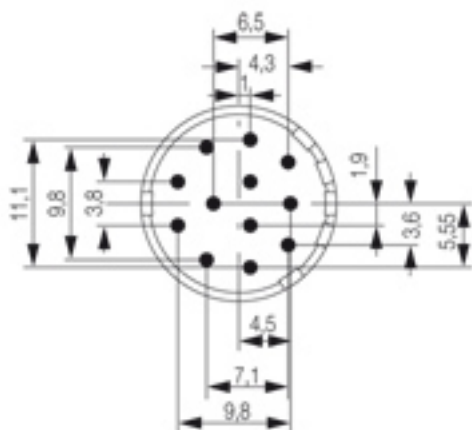


**SAI-M23-SE-12-10MM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy |
| Nr zam.    | <a href="#">1224220000</a>                  |
| Typ        | SAI-M23-SE-12-10MM                          |
| GTIN (EAN) | 4050118008043                               |
| Ilość      | 1 Szt.                                      |

## SAI-M23-SE-12-10MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

Masa netto 15 g

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                             |                                       |                    |                     |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Cykle wpinania              | > 1000                                | Liczba biegunów    | 7                   |
| Podstawowy materiał obudowy | termoplastyczny poliamid<br>PA 6, PBT | Powierzchnia styku | pozlacany           |
| Prąd znamionowy             | 8 A                                   | Rodzaj przyłącza   | Połączenie lutowane |
| Wytrzymałość izolacji       | > 10 <sup>10</sup> Ω                  | kodowanie          | brak                |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC003557    |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 |             |             |

## Ważna informacja

Informacje produktowe Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E344862 |