


**SAI-M23-BE-9-F-G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

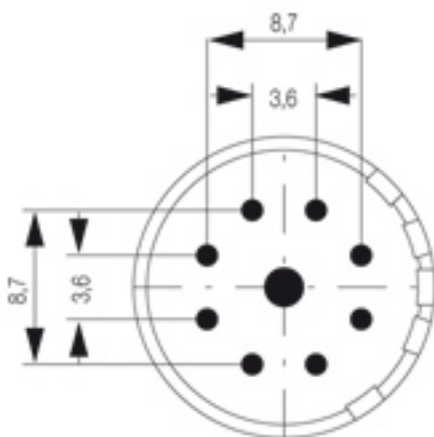

Okrągłe wtyki M23 cechuje się dużą liczbą cykli łączenia, dużą obciążalnością prądową oraz dużą gęstością upakowania przy minimalnych wymiarach. Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                             |
|------------|---------------------------------------------|
| Wykonanie  | Złącze wtykowe czujnik / element wykonawczy |
| Nr zam.    | <a href="#">1224740000</a>                  |
| Typ        | SAI-M23-BE-9-F-G                            |
| GTIN (EAN) | 4050118008388                               |
| Ilość      | 1 Szt.                                      |

## SAI-M23-BE-9-F-G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|            |       |
|------------|-------|
| Masa netto | 9,4 g |
|------------|-------|

## Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

## Dane techniczne adaptowalnych złączy wtykowych

|                             |                                    |                    |                     |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Cykle wpinania              | > 1000                             | Liczba biegunów    | 9                   |
| Podstawowy materiał obudowy | termoplastyczny poliamid PA 6, PBT | Powierzchnia styku | pozlacany           |
| Prąd znamionowy             | 8 A / 1 mm + 20 A / 2 mm           | Rodzaj przyłącza   | Połączenie lutowane |
| Wytrzymałość izolacji       | > 10 <sup>10</sup> Ω               | kodowanie          | brak                |

## Klasyfikacje

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000438    | ETIM 7.0    | EC003557    |
| ECLASS 9.1  | 27-44-02-05 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-23 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-23 |             |             |

## Ważna informacja

|                       |                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Informacje produktowe | Obudowy, wkładki oraz styki zaprasowywane trzeba zamawiać oddzielnie. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## Dopuszczenia

Dopuszczenia



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Zgodny  |
| UL File Number Search | E344862 |