


HBT 2,5 - 4,6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

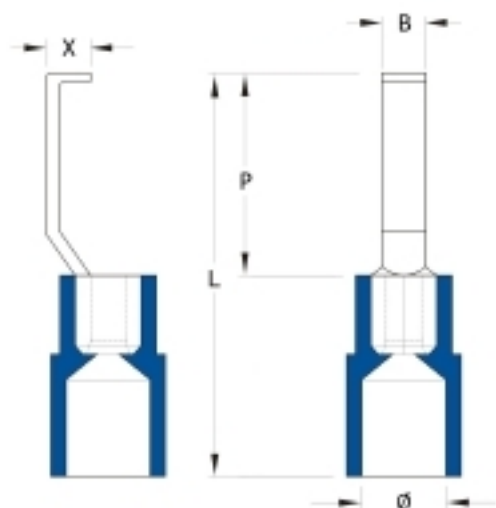

Stosowanie tulejek kablowych zapewnia użytkownikom trwałą i niezmienną jakość połączeń elektrycznych. Dalsze korzyści wynikają z zalet montażowych.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , niebieski
Nr zam.	1233330000
Typ	HBT 2,5 - 4,6 BL
GTIN (EAN)	4050118016901
Ilość	100 Szt.

HBT 2,5 - 4,6 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	1,05 g
------------	--------

Dane techniczne

Opis artykułu	izolowana końcówka kablowa zakończona hakiem
---------------	--

Wymiary

Długość L	28,2 mm	Długość kołka P	17,4 mm
Kończówka zakończona hakiem X	2,1 mm	Szerokość kołka B	4,6 mm
Średnica izolacji	4,5 mm		

Łączniki

Kolor identyfikacyjny	niebieski	Materiał/tworzywo sztuczne	PC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²
izolacja	dostępny		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-92	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-92	ECLASS 11.0	27-40-02-92

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
-----------------	-----------------------