

SAI-12-F 3P M8 L 15M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Новая линейка M8 Linie компактных изделий компании Weidmüller. Эта линейка изделий отличается возможностью маркировки всех подключений. Даже 4-портовый концентратор с 8-полюсным разъемом M12 имеет достаточно большие маркировки у всех подключений M8. Кроме того, этот концентратор короче многих других стандартных типов концентраторов с M8.

- Чрезвычайно узкий, короткий и плоский концентратор M8.
- В этой линейке продукции поставляются изделия с числом портов от 4 до 12 с подключениями M8 3- или 4-полюсными.
- По желанию клиента возможны гибридные варианты M8.
- Линейка M8 снабжена поперечными отверстиями.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAI, пассивный, Концентратор сигналов, пассивный распределитель, M8, Вариант с кабелем, 15 m, Да
Номер для заказа	1234890000
Тип	SAI-12-F 3P M8 L 15M
GTIN (EAN)	4050118019513
Кол.	1 Шт.

SAI-12-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	196 мм	Высота (в дюймах)	7,717 inch
Глубина	18,2 мм	Глубина (дюймов)	0,717 inch
Масса нетто	1 448 g	Ширина	24 мм
Ширина (в дюймах)	0,945 inch		

Температуры

Рабочая температура	-20 - 70°C
---------------------	------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные о материалах

Основной материал корпуса	Pocan	Цвет корпуса	серый, RAL 7032
Материал контакта	CuZn	Поверхность контакта	позолоченный
Материал контактодержателя	PBT (UL 94 V0)		

Данные соединений

Отвод концентратора	Вариант с кабелем
---------------------	-------------------

Общие технические данные

Вид защиты	IP68	Количество полюсов	14
Количество контактных гнезд	12	Соединительная резьба	M8
Степень загрязнения	3	Светодиод	Да

Данные об эл. характеристиках

Номинальное напряжение, мин.	15 V	Номинальное напряжение, макс.	30 V
Макс. допустимая токовая нагрузка на слот	2 A	Суммарный ток	6 A

Технические данные, кабель

Галогены	Нет	Количество полюсов	14
Материал оболочки	Полиуретан	Наружный диаметр	7,7 мм
Поперечное сечение жилы (гибкой)	12 x 0,34 мм² + 2 x 0,75 мм²	Радиус изгиба мин., изменяющийся	10 x диаметр кабеля
Цвет оболочки	черный	Циклы сгиба	2 Mio
Экранированный	Нет	Длина кабеля	15 м
Возможно использование с тросом для протяжки	Да		

Классификации

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC002585
ECLASS 9.0	27-44-01-08	ECLASS 9.1	27-44-01-08
ECLASS 10.0	27-44-01-08	ECLASS 11.0	27-44-01-08

SAI-12-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E92202

Загрузки

Технические данные	STEP
--------------------	----------------------


SAI-12-F 3P M8 L 15M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

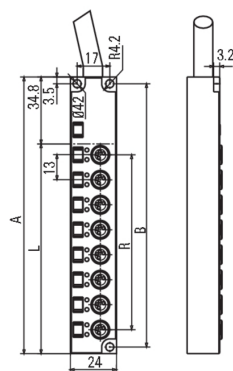

Steckplatze	A	B	L	R
4	82	85	57.2	38
6	118	111	83.2	66
8	144	137	109.2	91
10	170	163	135.2	117
12	196	189	161.2	143

Схема соединений

