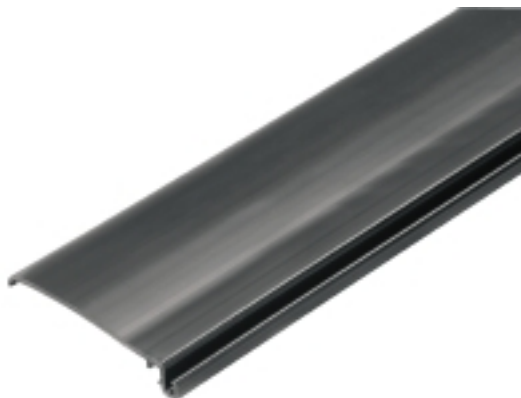


CH20M BUS-ADP TS 35/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

**Сквозная шина, встроенная в монтажную рейку, для модульной системы корпусов для электроники**

Благодаря непрерывному и гибкому системному решению, встроенная в монтажную рейку шина, которая в модульных установках осуществляет электроснабжение, соединение и распределение, позволяет заменить дорогостоящую индивидуальную проводку.

Системная шина надежно интегрирована в 35-миллиметровую стандартную рейку. При изготовлении узлов, с помощью метода пайки Reflow контактный модуль шины для поверхностного монтажа можно обрабатывать в полностью автоматическом режиме. Износостойкие позолоченные поверхности контактов гарантируют неизменно надежный контакт для корпусов любой ширины.

- **Безграничная масштабируемость** - системное решение по соединению независимо от монтажной ширины - от тонкой компактной конструкции 6 мм до крупногабаритного корпуса 67 мм.
- **Удобная для обслуживания установка** - простая замена модуля также в целых модульных системах без помех для соседних модулей.
- **Всеобщая интеграция** - непрерывная системная шина: надежно встроена в 35-миллиметровую стандартную монтажную рейку.

• Максимальная эксплуатационная готовность

- пять сдвоенных изогнутых контактов с полным гальваническим покрытием и частичной позолотой обеспечивают постоянный контакт с монтажной рейкой с встроенной шиной. Фланцы под пайку THR гарантируют стабильное соединение с печатной платой.

Основные данные для заказа

Исполнение	OMNIMATE Housing — серия CH20M, Длина: 250 mm, Ширина: 39.5 mm
Номер для заказа	1248250000
Тип	CH20M BUS-ADP TS 35/250
GTIN (EAN)	4050118053203
Кол.	10 Шт.

CH20M BUS-ADP TS 35/250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	7 мм	Высота (в дюймах)	0,276 inch
Длина	250 мм	Длина (в дюймах)	9,842 inch
Масса нетто	18,6 g	Ширина	39,5 мм
Ширина (в дюймах)	1,555 inch		

Данные о материалах

Группа изоляционного материала	IIIa	Изоляционный материал	Полиамид, PA, PA 6
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Сравнительный показатель пробы (CTI)	>= 600

Данные о материалах

Изоляционный материал	Полиамид, PA, PA 6	Цветовой код	черный
Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011	Группа изоляционного материала	IIIa
Сравнительный показатель пробы (CTI)	>= 600	Класс пожаростойкости UL 94	V-0

Общие данные

Рейка	TS 35 x 7.5, TS 35 x 15	Таблица цветов (аналогич.)	RAL 9011
Цветовой код	черный		

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-90	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-92	ECLASS 11.0	27-18-27-92

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN
--------------------	-----------------------