

CP A BATTERY 24V DC3.4AH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Moduły akumulatorów Weidmüller składają się z wysokiej jakości akumulatorów Panasonic. Są to szczelne, bezobsługowe akumulatory ołowiowo-żelowe z elektrolitem skupionym w matach wykonanych z włókna szklanego. Moduły akumulatorów są wyposażane w czujniki temperatury, aby zapewnić odpowiednie parametry ładowania akumulatorów i ich długą żywotność. W ten sposób napięcie ładowania jest odpowiednio skompensowane termicznie.

Starannie zaprojektowana konstrukcja, w połączeniu z właściwym doбором złączy do akumulatorów oraz czujnikiem temperatury, umożliwiają bezpieczny i szybki montaż akumulatorów.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Bateria
Nr zam.	1251070000
Typ	CP A BATTERY 24V DC3.4AH
GTIN (EAN)	4050118043105
Ilość	1 Szt.

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	137 mm	Głębokość (cale)	5,394 inch
Masa netto	3 478 g	Szerokość	108 mm
Szerokość (cale)	4,252 inch	Wysokość	144 mm
Wysokość (cale)	5,669 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-15 °C...40 °C	Temperatura otoczenia	0°...+40°C (Charging); -15°...+50°C (Discharging)
Temperatura eksploatacyjna	0 °C...40 °C		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Interfejsy robocze i wyjścia sterujące

Sonda temperatury	NTC 100 kΩ
-------------------	------------

Wejście

Pojemność znamionowa	3,4 Ah	Prąd ładowania, maks.	0,51 A
Znamionowe napięcie wejściowe	24 V DC		

Wyjście

Możliwość łączenia równoległego	Tak	Ochrona przed napięciem zwrotnym	Tak
Prąd wyjściowy, max.	25 A	Rezerwa 10A	11,3 min
Rezerwa 20A	5 min	Sonda temperatury	NTC 100 kΩ
Zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarcie	Bezpiecznik 25 A		

Informacje ogólne

Schock wall acc. IEC 68-2-27	30 g	Stopka zatrzaskowa	metal
Temperatura eksploatacyjna	0 °C...40 °C	Vibration DIN rail/wall wg IEC 68-2-6	0,7 / 0,7 g
max. dop. wilgotność powietrza (praca)	5 %...95 % RH		

Koordynacja izolacji

Stopień ochrony	III, bez przyłącza PE, do SELV
-----------------	--------------------------------

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dane podłączeniowe (wyjście)

Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil, max.	10	Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil, min.	22
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny, max.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny, min.	0,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, max.	6 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, min.	0,2 mm ²
Liczba zacisków	2 (+ / -)	Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil, max.	10
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil, min.	22	Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny, max.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, elastyczny, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, max.	6 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, min.	0,2 mm ²		

Dane przyłącza (sygnał)

Liczba zacisków	2	Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil, max.	16
Przekrój przyłącza przewodu, AWG/ kcmil, min.	28	Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, max.	1,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, sztywny, min.	0,2 mm ²	Technika przyłączeniowa	Wtykowe złącze śrubowe

Dopuszczenia

Instytut (GERMLLOYD)	GERMLLOYD	Instytut (cULus)	CULUS
Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	61934-14	Nr certyfikatu (cULus)	E349959

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002850	ETIM 7.0	EC002850
ECLASS 9.0	27-04-06-92	ECLASS 9.1	27-04-92-01
ECLASS 10.0	27-04-06-92	ECLASS 11.0	27-04-06-92

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E349959

Pobieranie


Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	Declaration of Conformity
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dokumentacja użytkownika	Operating instructions

CP A BATTERY 24V DC3.4AH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

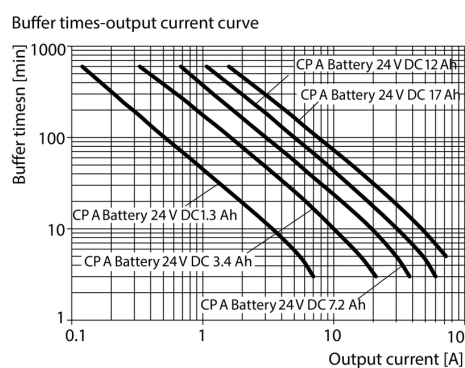

Buffer Time