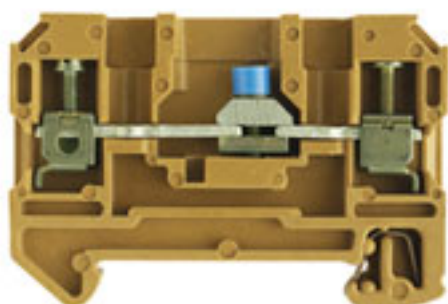


SAKT 4/35/LT O.STB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображение изделия****Klippon® Connect с технологией винтовых клемм**

Высокая надежность и разнообразие конструкций клеммных колодок с винтовыми соединениями упрощают проектирование и оптимизируют эксплуатационную безопасность. Klippon® Connect обеспечивает подтвержденное на практике соответствие широкому ряду различных требований.

Основные данные для заказа

Исполнение	SAK-серия, Измерительная клемма с размыкателем, Расчетное сечение: 4 mm ² , Винтовое соединение, Умеренно желтый, Непосредственный монтаж
Номер для заказа	1272420000
Тип	SAKT 4/35/LT O.STB
GTIN (EAN)	4008 190168483
Кол.	50 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 12:01:30 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAKT 4/35/LT 0.STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	57,2 мм	Высота (в дюймах)	2,252 inch
Глубина	40 мм	Глубина (дюймов)	1,575 inch
Масса нетто	15,24 g	Ширина	6 мм
Ширина (в дюймах)	0,236 inch		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C
Температура при длительном использовании, макс.	130 °C		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	зафиксированный	Количество одинаковых клемм	1
Открытые страницы	справа	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Клеммы с размыкателем

Поперечное разделение	без	Продольное разделение	скользящий
встроенное испытательное гнездо	Нет		

Общие сведения

Нормы	IEC 60947-7-1	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.	AWG 26	Рейка	TS 35
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Параметры системы

Исполнение	Винтовое соединение, Дополнительная клемма, продольный размыкатель, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт	Требуется концевая пластина	Да
Количество независимых точек подключения	1	Количество уровней	1
Количество контактных гнезд на уровень	2	Количество потенциалов на уровень	1
Уровни с внутр. перемычками	Нет	Соединение PE	Нет
Рейка	TS 35	Функция N	Нет
Функция PE	Нет	Функция PEN	Нет

SAKT 4/35/LT 0.STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Расчетные данные

Потери мощности по стандарту

IEC 60947-7-x 1,02 W

Номинальное напряжение 400 V

Ток при макс. проводнике 41 A

Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x

1 mΩ

Степень загрязнения 3

Расчетное сечение

4 mm²

Номинальный ток 32 A

Нормы IEC 60947-7-1

Номинальное импульсное напряжение

6 kV

Характеристики материала

Материал KrG

Класс пожаростойкости UL 94 V-0, 5VA

Цветовой код

Умеренно желтый

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс.

4 mm²

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS

1

Диапазон зажима, макс. 6 mm²

Длина зачистки изоляции 10 мм

Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3

Момент затяжки, макс. 0,7 Nm

Направление соединения

боковая

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин.

AWG 26

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.

4 mm²

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.

1,5 mm²

Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин.

0,5 mm²

Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин.

0,5 mm²

Вид соединения

Винтовое соединение

Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²

Зажимной винт M 2,5

Количество соединений 2

Момент затяжки, мин. 0,4 Nm

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.

AWG 10

Размер лезвия

0,6 x 3,5 мм

Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.

4 mm²

Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс.

6 mm²

Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс.

4 mm²

Классификации

ETIM 6.0

EC000902

ECLASS 9.0

27-14-11-26

ECLASS 10.0

27-14-11-26

ETIM 7.0

EC000902

ECLASS 9.1

27-14-11-26

ECLASS 11.0

27-14-11-26

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Дата создания 7 апреля 2021 г. 12:01:30 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SAKT 4/35/LT 0.STB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EAC certificate Declaration of Conformity
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks