

**SAIE-M12S-PB-0.5U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Для соединения на стороне оборудования в области проводки датчик-исполнительное устройство требуются различные встроенные вилки. Они доступны в вариантах M12, M8 и, разумеется, также M5.

**Основные данные для заказа**

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| Исполнение       | Встраиваемый штекер, M12, PG 9, Количество полюсов: 2 |
| Номер для заказа | <a href="#">1279490050</a>                            |
| Тип              | SAIE-M12S-PB-0.5U HW                                  |
| GTIN (EAN)       | 4050118076400                                         |
| Кол.             | 1 Шт.                                                 |

**SAIE-M12S-PB-0.5U HW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Размеры и массы**

|             |      |
|-------------|------|
| Масса нетто | 48 g |
|-------------|------|

**Экологическое соответствие изделия**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Технические данные, настраиваемые вставные разъемы**

|                             |                |                           |                                              |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Вид защиты                  | IP68           | Вид соединения            | Штифт                                        |
| Диапазон температур корпуса | -20 ... +60 °C | Кабельные вводы           | PG 9                                         |
| Количество полюсов          | 2              | Номинальное напряжение    | 250 V                                        |
| Номинальный ток             | 4 A            | Основной материал корпуса | Цинковое литье под давлением, никелированный |
| Поверхность контакта        | позолоченный   | Циклы коммутации          | ≥ 100                                        |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002635    | ETIM 7.0    | EC003570    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-01-03 | ECLASS 9.1  | 27-44-01-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-01-03 | ECLASS 11.0 | 27-44-01-03 |

**Сертификаты**

Сертификаты




|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**SAIE-M12S-PB-0.5U HW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

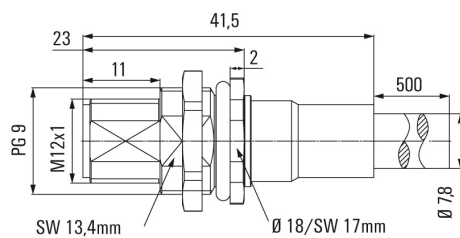

**Схема контактов**