

ACT20-FEED-IN-BASIC-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

wskaznik stanu LED

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	moduł zasilający, Rozdziela napięcie zasilania na szynie montażowej
Nr zam.	1282490000
Typ	ACT20-FEED-IN-BASIC-S
GTIN (EAN)	4050118072730
Ilość	1 Szt.

ACT20-FEED-IN-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	70 g	Masa netto	83 g
Szerokość	6,1 mm	Szerokość (cale)	0,24 inch
Wysokość	112,5 mm	Wysokość (cale)	4,429 inch

Temperatury

Temperatura magazynowania	-20 °C...85 °C	Temperatura otoczenia	-25 °C...+70 °C
Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...60 °C	Wilgotność	95 %, bez kondensacji

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Wejście

Prąd wejściowy	0,5...2,5 A DC	liczba wejść	1
napięcie wejściowe	21,6...26,4 V DC		

Wyjście

Liczba wyjść	1	Napięcie wyjściowe, uwaga	zgodny z napięciem wejściowym
Prąd wyjściowy	Zgodny z prądem wejściowym, (dostawa np. 75 urządzeń z ACT20M-CI-2CO-S dla jednej magistrali CH20M BUS)		

Informacje ogólne

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Sprawność	100 %
Szyna	TS 35, CH20M Bus	Zasilanie	21,6 - 26,4 V DC

Koordynacja izolacji

Normy EMV	IEC 61326-1, NE 21
-----------	--------------------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	Moment obrotowy dociągający, min.	0,4 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks.	0,6 Nm	Zakres zacisków przyłącza pomiarowego	2,5 mm ²
Zakres zaciskania, min.	0,5 mm ²	Zakres zaciskania, maks.	2,5 mm ²
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.	AWG 30	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 14

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001600	ETIM 7.0	EC001600
ECLASS 9.0	27-24-26-10	ECLASS 9.1	27-24-26-10
ECLASS 10.0	27-24-26-10	ECLASS 11.0	27-24-26-10

Ważna informacja

Informacje produktowe	Urządzenie ACT20-FEED-IN-BASIC-S zasila szynę DIN Weidmüller CH20M doprowadzoną z zewnątrz napięciem 24 V DC $\pm$ 30%. Obciążalność prądowa urządzenia zasilającego wynosi maks. 2,5 A. Natężenie prądu wejściowego musi być ograniczone do tej wartości.
-----------------------	--

ACT20-FEED-IN-BASIC-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E337701

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	FM certificate IECEx certificate ATEX certificate Declaration of Conformity
Dane projektowe	STEP
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dokumentacja użytkownika	Instruction sheet


ACT20-FEED-IN-BASIC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń elektrycznych

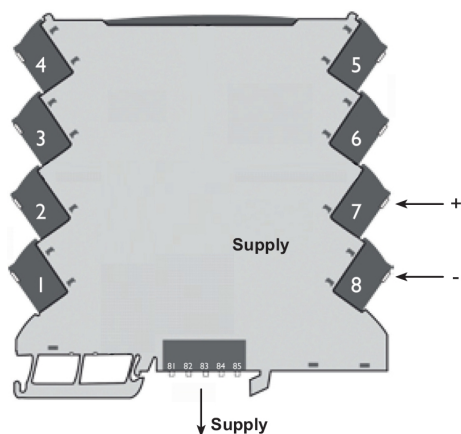

Rysunek wymiarowy

