

SAIL-VSA-DS-M12G-10U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller oferuje wtyki zaworowe jako przewód łączący z wtykami M12 i wolną końcówką przewodu. Stan roboczy wtyku zaworowego jest sygnalizowany przez wskaźnik (LED). Wtyki zaworowe mają wszystkie bez wyjątku układ ochronny. Program dostaw Weidmüller obejmuje wtyki zaworowe typu A, B, C zgodne z normami DIN i standardem przemysłowym. Stopień ochrony IP 67 osiąga się w stanie wetkniętym. W równym stopniu decydujący jest kierunek odgałęzienia. Weidmüller dostarcza wersje 0 stopni, co oznacza, że kierunek odgałęzienia kabla znajduje się po stronie styku PE.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	, wtyk proste - wtyk zaworowy
Nr zam.	1316551000
Typ	SAIL-VSA-DS-M12G-10U
GTIN (EAN)	4050118217346
Ilość	1 Szt.

SAIL-VSA-DS-M12G-10U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 407 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	10 m	Ekranowane	Nie
Funkcja PE	Tak	Halogenki	Nie
Kodowanie kolorami	niebieski, brązowy, zielony / żółty, czarny, biały	Liczba biegunów	4 (3 + PE)
Materiał płaszcz	PUR	Odporne na ściegi spawalnicze	Nie
Przekrój żyły	0,34 mm ²	Przydatność do łańcucha ciągowego	Tak
Przyspieszenie	5 m/s ²	Prędkość	200 m/min
Wytrzymałość na skręcanie	360 °/m	Zakres temperatur, stały	-40...90 °C
Zakres temperatur, zmienny, min. / maks.	-30...90 °C	promień zgięcia min., ruchomy	10 x średnica kabla
promień zgięcia, min., ułożony na stałe	5 x średnica kabla		

Dane ogólne techniczne

Cykle wpinania	≥ 100	LED	Tak
Podstawowy materiał obudowy	TPU	Prąd znamionowy	4 A
Stopień ochrony	IP67, po wkręceniu	Stopień zanieczyszczenia	3
Wykonanie	wtyk proste - wtyk zaworowy	Zakres temperatury obudowy	-25...+80 °C
kodowanie	Forma A (18 mm), M12 = A	napięcie znamionowe	24 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001855	ETIM 7.0	EC001855
ECLASS 9.0	27-06-03-12	ECLASS 9.1	27-06-03-11
ECLASS 10.0	27-06-03-12	ECLASS 11.0	27-06-03-12

Dopuszczenia

ROHS Zgodny

PobieranieBroshura/Katalog [Catalogues in PDF-format](#)


SAIL-VSA-DS-M12G-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy

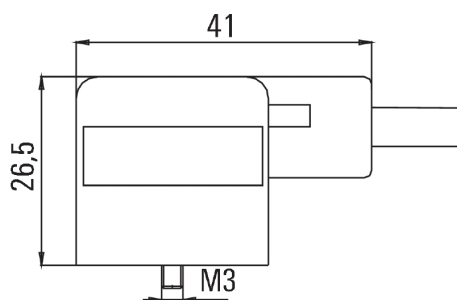


Rysunek wymiarowy

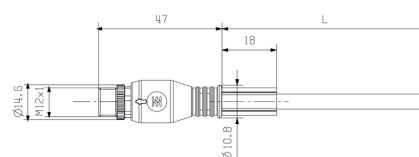

Schemat biegunów

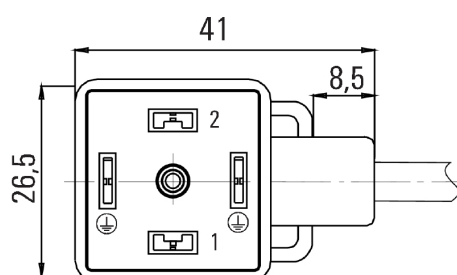

Schemat biegunów

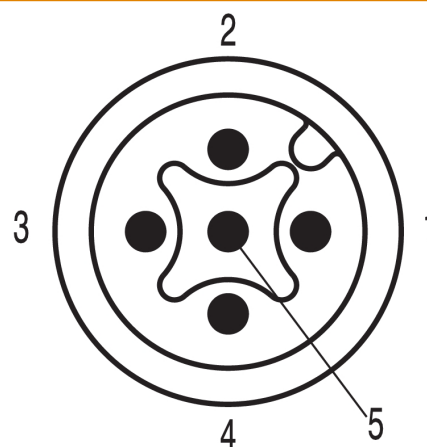

Okablowanie

