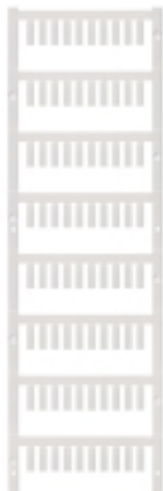


SFR 2/12 MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SlimFix Redesign SFR является модификацией известной маркировки проводов SlimFix, которая значительно упрощает установку. Маркер просто устанавливается на кабель и моментально надежно фиксируется.

Основные данные для заказа

Исполнение	SlimFix R, Маркировка проводов и кабелей, 2.2 - 2.9 mm, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, по желанию клиента
Номер для заказа	1318780000
Тип	SFR 2/12 MC SDR
GTIN (EAN)	4050118179583
Кол.	80 Шт.
совместимый принтер	2715590000 2438520000 2438510000

Дата создания 7 апреля 2021 г. 14:32:24 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

SFR 2/12 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Масса нетто	0,173 g	Ширина	5,8 мм
Ширина (в дюймах)	0,228 inch		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	2,2 - 2,9 mm
Наружный диаметр провода, макс.	2,9 мм	Наружный диаметр провода, мин.	2,2 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	1,5 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0,75 mm ²
Сечение соединительного провода	0,75 - 1,5 mm ²		

Общие данные

Галогены	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей	Материал	Полиамид 66
Напечатанные символы	На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)	Размер маркировочной области	12 x 3,2 mm
Табличка с рекомендациями	Цветовая гамма на основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)	Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	по желанию клиента	Ширина	5,8 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------