

## SM 46/46-30 MC SDR


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

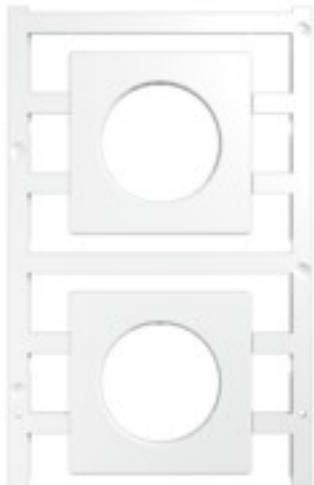

SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

**Für Sonderdruck:** Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

### Allgemeine Bestelldaten

|                     |                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung          | SwitchMark, Gerätemarkierer, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, für Nockenschalter, Type S0, Kraus & Naimer, nach Kundenwunsch |
| Best.-Nr.           | <a href="#">1323610000</a>                                                                                                                                    |
| Typ                 | SM 46/46-30 MC SDR                                                                                                                                            |
| GTIN (EAN)          | 4050118126907                                                                                                                                                 |
| VPE                 | 4 Stück                                                                                                                                                       |
| kompatibler Drucker | <a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>                                                                              |

## SM 46/46-30 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|             |            |               |            |
|-------------|------------|---------------|------------|
| Breite      | 46 mm      | Breite (inch) | 1,811 inch |
| Durchmesser | 30 mm      | Höhe          | 46 mm      |
| Höhe (inch) | 1,811 inch | Nettogewicht  | 3,57 g     |
| Tiefe       | 1,2 mm     | Tiefe (inch)  | 0,047 inch |

### Temperaturen

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

### Allgemeine Angaben

|                                |                                                    |                                |                                             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Anzahl Markierer pro Verbund   | 1 MultiCard = Gerätemarkierer                      | Applikation / Hersteller       | für Nockenschalter, Type S0, Kraus & Naimer |
| Aufgedruckte Zeichen           | Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) | Breite                         | 46 mm                                       |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2                                                | Einsatztemperaturbereich       | -40...100 °C                                |
| Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C                                             | Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C                                      |
| Farbe                          | nach Kundenwunsch                                  | Halogene                       | Nein                                        |
| Werkstoff                      | Polyamid 66                                        |                                |                                             |

### Gerätemarkierer

|             |       |          |      |
|-------------|-------|----------|------|
| Durchmesser | 30 mm | Halogene | Nein |
|-------------|-------|----------|------|

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

### Downloads

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|-------------------|------------------------------|

### SM 46/46-30 MC SDR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

