

IE-PS-M12X-P-FH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Schneidklemmentechnik, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/ IEC 11801 2010), IP67
Best.-Nr.	1324020000
Typ	IE-PS-M12X-P-FH
GTIN (EAN)	4050118127782
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 07:04:08 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-PS-M12X-P-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 33,95 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -40 °C...85 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Gehäusebasismaterial	Zinkdruckguss	Isolationswiderstand	100 MΩ
Kategorie	Cat.6A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Kontakttoberfläche	vergoldet
Nennspannung	48 V	Polzahl	8
Schutzart	IP67	Steckzyklen	≥ 100

Normen

Brandschutz in Schienenfahrzeugen DIN EN 45545-2 Steckverbinder Norm IEC 61076-2-109

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform
UL File Number Search E316369

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument [DUXR.E316369](#)
[CC Link IE Field M12-X](#)
[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Engineering-Daten [STEP](#)

Anwenderdokumentation [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Manual](#)

IE-PS-M12X-P-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

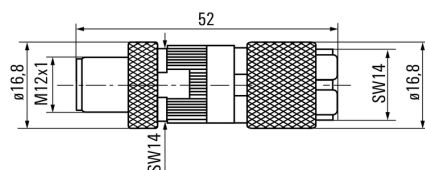

Pinbelegung

