

IE-PS-M12X-P-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Основные данные для заказа

Исполнение	Штекер произвольной сборки, M12, Технология с прорезанием изоляции, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP67
Номер для заказа	1324020000
Тип	IE-PS-M12X-P-FH
GTIN (EAN)	4050118127782
Кол.	10 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 14:41:29 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-PS-M12X-P-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	33,95 g
-------------	---------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...85 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67	Категория	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Количество полюсов	8	Номинальное напряжение	48 V
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением	Поверхность контакта	позолоченный
Прочность изоляции	100 MΩ	Циклы коммутации	≥ 100

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-2-109	Противопожарная защита рельсового подвижного состава	DIN EN 45545-2
---------------------------	-----------------	--	----------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DUXR.E316369 CC Link IE Field M12-X PROFINET Manufacturer's Declaration
Технические данные	STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual


IE-PS-M12X-P-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

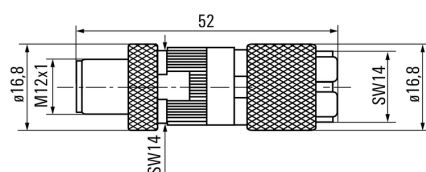

Развод контактов

