

UR20-FBC-PB-DP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Большая производительность. Упрощенный. u-remote.**

Weidmüller u-remote – наша инновационная концепция удаленного ввода/вывода с IP 20, которая сфокусирована исключительно на пользовательских преимуществах: индивидуальное проектирование, быстрый монтаж, безопасный запуск, больше — никаких простоев! Для значительного улучшения производительности и большей продуктивности.

Уменьшение размера шкафов электроуправления с u-remote благодаря узкой модульной конструкции, представленной на рынке, и возможности использования меньшего количества питающих модулей. Наша технология u-remote также обеспечивает монтаж без использования инструментов, в то время как модульная конструкция "сэндвич" и интегрированный веб-сервер увеличивает скорость установки как в шкафу, так и на станке. Светодиоды состояния на канале и каждый модуль u-remote обеспечивает надежную диагностику и быстрое сервисное обслуживание.

Эти и многие другие удивительные идеи для повышения доступности оборудования и систем.

А также обеспечивает плавность процессов. От проектирования до эксплуатации.

u-remote означает "Большая производительность".
Упрощенный

Основные данные для заказа

Исполнение	Вынесенный соединитель полевой шины ввода-вывода, IP20, PROFIBUS DP-V1
Номер для заказа	1334870000
Тип	UR20-FBC-PB-DP
GTIN (EAN)	4050118138245
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Картонный ящик
Состояние поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2019-04-30
Альтернативное изделие	2614380000

Дата создания 7 апреля 2021 г. 15:11:30 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

UR20-FBC-PB-DP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	120 мм	Высота (в дюймах)	4,724 inch
Глубина	76 мм	Глубина (дюймов)	2,992 inch
Масса	247 g	Масса нетто	310 g
Размеры крепежа, высота	128 мм	Ширина	52 мм
Ширина (в дюймах)	2,047 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C ... +85 °C	Рабочая температура	-20 °C ... +60 °C
Влажность	10...90 % (без появления конденсата)		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные соединения

Вид соединения	PUSH IN	Сечение подключаемого провода, гибкого, макс. (AWG)	AWG 16
Сечение подключаемого провода, гибкого, мин. (AWG)	AWG 26	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс. (AWG)	AWG 16
Сечение подключаемого провода, одножильного, мин.	0,14 mm ²	Сечение подключаемого провода, одножильного, мин. (AWG)	AWG 26
Сечение подключаемого проводника, однопроволочного, макс.	1,5 mm ²	Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1,5 mm ²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин.	0,14 mm ²		

Общие данные

Вибростойкость	5 Гц ≤ F ≤ 8,4 Гц: амплитуда 3,5 мм в соответствии с IEC 60068-2-6, 8,4 Гц ≤ F ≤ 150 Гц: ускорение 1 г в соответствии с IEC 60068-2-6		
Влажность воздуха (процесс)	От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2		
Влажность воздуха (транспортировка)	От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2		
Влажность воздуха (хранение)	От 10 до 95 %, без образования конденсата по стандарту DIN EN 61131-2		
Давление воздуха (процесс)	≥ 795 гПа (высота ≤ 2000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2		
Давление воздуха (транспортировка)	От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2		
Давление воздуха (хранение)	От 1013 гПа (высота 0 м) до 700 гПа (высота 3000 м) в соответствии с DIN EN 61131-2		
Испытательное напряжение	500 V		
Категория перенапряжения	II		
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		
Ограниченные зоны	Отрицательное расширение	Y-координата	-40 мм
		Z-координата	0 мм
		X-координата	-28 мм
	Тип ограниченной зоны		тепловой
	Положительное расширение	X-координата	83,5 мм
		Y-координата	160 мм
		Z-координата	85 мм
Рейка	TS 35		
Степень загрязнения	2		
Ударная нагрузка	15 г более 11 мс, половина синусоидальной волны, в соответствии с IEC 60068-2-27		

UR20-FBC-PB-DP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Системные данные

Вид модуля	Элемент сопряжения шины	Гальваническая развязка	Да, между полевой и системной шиной
Данные диагностики	244 Byte	Данные параметров	244 Byte
Данные процесса	488 Byte	Интерфейс	Системная шина U-remote
Протокол полевой шины	PROFIBUS DP-V1	Скорость передачи местной шины, макс.	12 Mbit/s
Скорость передачи системной шины, макс.	48 Mbit/s	Соединение	9-конт. гнездо D-sub ("мама")
макс. число модулей	64		

Электропитание

Напряжение питания	24 V DC +20 %/ -15 %, от системной шины	
Питающее напряжение для выводов	24 V DC +20 %/ -15 %	
Потребляемый ток от I _{ВХ} . (сегмент электропитания элемента сопряжения полевой шины), тип.	100 mA	
Потребляемый ток от I _{ВХ} . (сегмент электропитания элемента сопряжения полевой шины), тип.	мин.	100 mA
	макс.	100 mA
	номин.	100 mA
Система электропитания и устройства ввода	24 V DC +20 %/ -15 %	
Ток питания для I _{ВХ} . (по линии входного тока)	макс.	10 000 mA
	номин.	10 000 mA
	мин.	10 000 mA
Ток питания для I _{ВХ} . (по линии входного тока) , макс.	10 A	
Ток питания для I _{ВЫХ} . (по линии выходного тока)	номин.	10 000 mA
	мин.	10 000 mA
	макс.	10 000 mA
Ток питания для I _{ВЫХ} . (по линии выходного тока) , макс.	10 A	
Ток питания системы, макс.	4 A	

Классификации

ETIM 6.0	EC001603	ETIM 7.0	EC001603
ECLASS 9.0	27-24-26-07	ECLASS 9.1	27-24-26-07
ECLASS 10.0	27-24-26-07	ECLASS 11.0	27-24-26-07

UR20-FBC-PB-DP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Тендерные спецификации

Подробная спецификация

Соединитель полевой шины Profibus DP-V1 со встроенным соединением Sub-D для цифровых и аналоговых сигналов. Соединитель полевой шины распознает установленные модули и использует их для создания образа процесса. Последовательность модулей значения не имеет. Соединитель полевой шины встраивается в систему в виде устройства ввода-вывода Profibus. Соответствующие файлы GSD доступны на веб-сайте www.Weidmueller.de.
 Технология соединения: клемма PUSH-IN
 Скорость передачи полевой шины: 12 Мбит
 Скорость передачи системной шины u-remote: 48 Мбит
 Интерфейс шины: Sub-D
 Напряжение питания: 24 В пост. тока +25/-15 %
 Ток питания для системы: 4 А
 Ток питания для модулей ввода: 10 А
 Ток питания для модулей вывода: 10 А
 Внутренний потребляемый ток: 100 мА
 Данные процесса: 488 байт
 Данные параметров: 244 байта
 Диагностические данные: 244 байта
 Количество точек ввода-вывода: 244
 Количество станций ввода-вывода: 244
 Количество модулей: макс. 64
 Протокол: Profibus DP-V1
 Помощь при пусконаладке: веб-сервер
 Интерфейс конфигурирования: USB
 Класс защиты: IP20
 Положение для монтажа: горизонтально, вертикально с ухудшением характеристик (см. руководство)
 КПД блока питания: Разделение потенциалов: между системным трактом, входным и выходным трактами
 Ток через контакты питания: 10 А во входном и выходном трактах
 Температура хранения: от -40 до +85 °C
 Рабочая температура: от -20 до +60 °C
 Относительная влажность: 10-90 %.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 15.10.30 (CEST)

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

UR20-FBC-PB-DP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E141197

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

- [Declaration of Conformity](#)
- [Lloyds Register certificate](#)
- [DNV/GL certificate](#)
- [ABS certificate](#)
- [RINA certificate](#)
- [Bureau Veritas - Type Approval Certificate](#)
- [PRS \(Polish Register of Shipping\)](#)
- [NIPPON KAIJI KYOKAI Certificate](#)

Технические данные

- [STEP](#)
- [Siemens - Step 7](#)
- [Siemens - TIA Portal](#)

Технические данные [EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S](#)

Уведомление об изменении продукта

- [Release-Notes - GSD](#)
- [Release-Notes - Firmware and Supported modules list](#)

Программное обеспечение

- [Language_Pack_UR20_FBC](#)
- [Current Firmware file PROFIBUS coupler](#)
- [Archiv Firmware files PROFIBUS coupler](#)
- [Archiv GSD files PROFIBUS coupler](#)
- [USB driver](#)
- [CPD-Tool \(PROFIsafe_parameter-checksum-generator\)](#)
- [Current GSD file PROFIBUS V1 coupler](#)

Пользовательская документация

- [MAN_U-REMOTE_DE](#)
- [MAN_U-REMOTE_EN](#)
- [MAN_U-REMOTE_FS_DE](#)
- [MAN_U-REMOTE_FS_EN](#)
- [MAN_UR20_WEBSERVER_DE](#)
- [MAN_UR20_WEBSERVER_EN](#)


UR20-FBC-PB-DP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Block diagram

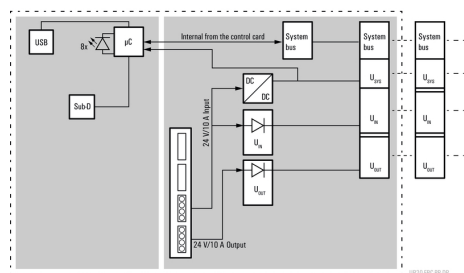

Connection diagram

