


UR20-FBC-PN-IRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Produktbild



More Performance. Simplified. u-remote.

Weidmüller u-remote – das innovative Remote-I/O-Konzept in IP 20, welches sich ausschließlich an den Vorteilen für die Verwender orientiert: maßgeschneidert planen, schneller installieren, sicherer in Betrieb nehmen, Stillstand vermeiden. Für eine deutlich bessere Performance und höhere Produktivität.

Die Verkleinerung von Schaltschränken erreichen Sie mit u-remote durch die schmalste Modulbauweise am Markt und durch geringeren Bedarf an Einspeisemodulen. Eine werkzeuglose Montage, die modulare Bauweise im Sandwich-Design sowie der integrierte Web-Server beschleunigen den Einbau in Schaltschrank und Maschine. Und Status-LEDs direkt am Kanal sowie an jedem u-remote-Modul ermöglichen zuverlässige Diagnosen und schnellen Service.

Diese und viele weitere clevere Ideen tragen zur erhöhten Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Anlagen bei. Und sorgen für durchweg reibungslose Abläufe auf dem Wege dahin. Von der Planung bis in den Betrieb hinein.

Unsere u-remote-Kurzformel für all das: More Performance. Simplified

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Remote-IO-Feldbus-Koppler, IP20, Ethernet, PROFINET IRT
Best.-Nr.	1334880000
Typ	UR20-FBC-PN-IRT
GTIN (EAN)	4050118138320
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2019-04-30
Produktalternative	2566380000

UR20-FBC-PN-IRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Befestigungsmaß Höhe	128 mm	Breite	52 mm
Breite (inch)	2,047 inch	Gewicht	247 g
Höhe	120 mm	Höhe (inch)	4,724 inch
Nettogewicht	247 g	Tiefe	76 mm
Tiefe (inch)	2,992 inch		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40 °C ... +85 °C	Betriebstemperatur	-20 °C ... +60 °C
-----------------	-------------------	--------------------	-------------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		
Luftdruck (Betrieb)	≥ 795 hPa (Höhe ≤ 2000 m) gem. DIN EN 61131-2		
Luftdruck (Lagerung)	1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2		
Luftdruck (Transport)	1013 hPa (Höhe 0 m) bis 700 hPa (Höhe 3000 m) gem. DIN EN 61131-2		
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2		
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2		
Luftfeuchtigkeit (Transport)	10% bis 95% , nicht kondensierend gem. DIN EN 61131-2		
Prüfspannung	500 V		
Schock	15 g über 11 ms, halbe Sinuswelle, gem. IEC 60068-2-27		
Sperrfläche	Ausdehnung negativ	Y-Koordinate	-40 mm
		Z-Koordinate	0 mm
		X-Koordinate	-28 mm
	Ausdehnung positiv	Y-Koordinate	160 mm
		X-Koordinate	83,5 mm
Z-Koordinate		85 mm	
Typ der Sperrfläche	thermisch		
Tragschiene	TS 35		
Verschmutzungsgrad	2		
Vibrationsfestigkeit	5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm Amplitude gem. IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g Beschleunigung gem. IEC 60068-2-6		
Überspannungskategorie	II		

Anschlussdaten

Anschlussart	PUSH IN	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max. (AWG)	AWG 16	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	0,14 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min. (AWG)	AWG 26	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max. (AWG)	AWG 16	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,14 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min. (AWG)	AWG 26		

UR20-FBC-PN-IRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Systemdaten

Anschluss	2 x RJ45-Steckverbinder	Diagnosedaten	1.485 Byte
Feldbusprotokoll	PROFINET IRT	Modulart	Buskoppler
Parameterdaten	1.485 Byte	Prozessdaten	1.024 Byte
Schnittstelle	u-remote Systembus	max. Anzahl an Modulen	64 ST
Übertragungsrate Feldbus, max.	100 Mbit/s	Übertragungsrate Systembus, max.	48 Mbit/s

Versorgung

Einspeisestrom für I _{IN} (Eingangsstrompfad)	nominal	10.000 mA
	min.	10.000 mA
	max.	10.000 mA
Einspeisestrom für I _{IN} (Eingangsstrompfad) , max.	10 A	
Einspeisestrom für I _{OUT} (Ausgangsstrompfad)	max.	10.000 mA
	nominal	10.000 mA
	min.	10.000 mA
Einspeisestrom für I _{OUT} (Ausgangsstrompfad) , max.	10 A	
Einspeisestrom für System, max.	4 A	
Stromaufnahme aus I _{IN} (Power-Segment des Feldbuskopplers), typ.	116 mA	
Stromaufnahme aus I _{IN} (Power-Segment des Feldbuskopplers), typ.	min.	116 mA
	max.	116 mA
	nominal	116 mA
Versorgungsspannung	24 V DC +20 %/ -15 %, über den Systembus	
Versorgungsspannung für Ausgänge	24 V DC +20 %/ -15 %	
Versorgungsspannung für System und Eingänge	24 V DC +20 %/ -15 %	

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001603	ETIM 7.0	EC001603
ECLASS 9.0	27-24-26-07	ECLASS 9.1	27-24-26-07
ECLASS 10.0	27-24-26-07	ECLASS 11.0	27-24-26-07

UR20-FBC-PN-IRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Ausschreibungstexte

Ausschreibungstext lang	<p>Profinet IRT Feldbuskoppler mit integrierten 2-Port Switch 100 Mbit/s für digitale und analoge Signale. Der Switch ermöglicht eine Linienstruktur. Der Feldbuskoppler erkennt die installierten Module und erstellt daraus ein Prozessabbild. Hierbei ist die Modulreihenfolge nicht relevant. Der Feldbuskoppler wird als Profinet I/O Device in eine Anwendung eingebunden. Entsprechende GSDML-Dateien erhalten Sie unter www.Weidmueller.de. Anschlusstechnik: PUSH-IN-Terminal Übertragungsmedium: Twisted Pair, 100 Ω, Kat. 5 Übertragungsrate Feldbus: 100 Mbit Übertragungsrate u-remote Systembus: 48 Mbit Businterface: 2 x RJ45 Spannungsversorgung: 24 V DC +25 % / -15 % Einspeisestrom für System: 4 A Einspeisestrom für Eingangsmodule: 10 A Einspeisestrom für Ausgangsmodule: 10 A Interne Stromaufnahme: 116 mA Prozessdaten: 1.024 Byte Parameterdaten: 1.485 Byte Byte Diagnosedaten: 1.485 Byte Anzahl der I/O Punkte: Anzahl der I/O Stationen: Anzahl der Module: Max. 64 Protokoll: Profinet IRT Inbetriebnahme-Hilfe: Webserver Konfigurationsschnittstelle: USB Schutzart: IP20 Einbaulage: Horizontal, Vertikal mit Derating - siehe Handbuch Netzteilwirkungsgrad: Potenzialtrennung: Zwischen Systempfad, Input- und Output-Pfad Strom über Leistungskontakte: 10 A auf Input- und auf Output-Pfad Lagertemperatur: -40 °C - +85 °C Betriebstemperatur: -20 °C - +60 °C Relative Feuchte: 10 % - 90 %, nicht kondensierend Gewicht: 220 g Abmessungen (BxHxT): 52 mm x 120 mm x 76 mm Zulassungen: UL, Ex, Marke: Weidmüller Typ: UR20-FBC-PN-IRT</p>
-------------------------	---

Erstellungs-Datum 1. April 2021 07:31:54 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

UR20-FBC-PN-IRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Declaration of Conformity Compass safe distance certificate Lloyds Register certificate DNV/GL certificate ABS certificate RINA certificate Bureau Veritas - Type Approval Certificate PRS (Polish Register of Shipping) NIPPON KAIJI KYOKAI Certificate
Engineering-Daten	Siemens - Step 7 Siemens - TIA Portal
Engineering-Daten	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Produktänderungsmitteilung	Release-Notes - GSDML Release-Notes - Firmware and Supported modules list
Software	Language Pack UR20_FBC Archiv Firmware files PROFINET coupler Current Firmware file PROFINET coupler Archiv GSDML files PROFINET coupler Current GSDML file PROFINET coupler USB driver CPD-Tool (PROFIsafe_parameter-checksum-generator)
Anwenderdokumentation	MAN_U-REMOTE_DE MAN_U-REMOTE_EN MAN_U-REMOTE_FS_DE MAN_U-REMOTE_FS_EN MAN_UR20_WEBSERVER_DE MAN_UR20_WEBSERVER_EN


UR20-FBC-PN-IRT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klängenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

Blockschaltbild

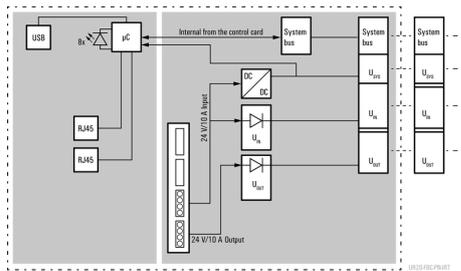

Anschlussbild

