

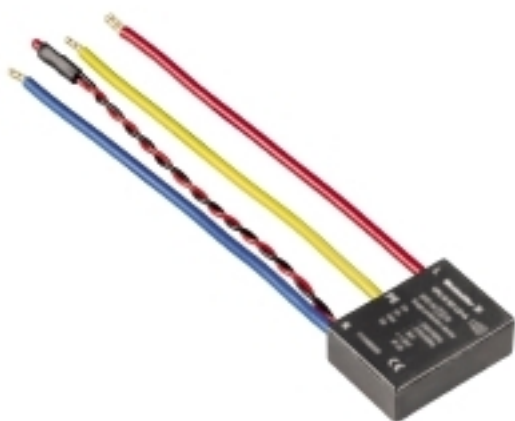
VPU III SO LD+A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Устройство защиты от перенапряжения типа III**

Компактный разрядник типа III для защиты систем пост./перем. тока по стандартам IEC 61643-11:2012 и EN 61643-11. Подходит для защитных оконечных устройств. Устанавливается около защищаемого оборудования. Возможность использования в качестве разрядника с одним входом, если номинальный ток превышает 16 А.

Основные данные для заказа

Исполнение	Разрядник для защиты от перенапряжения, Низкое напряжение, без контакта дистанционной сигнализации, Однофазный, $U_p(L/N-PE) \leq 0,9 \text{ кВ}$
Номер для заказа	1351700000
Тип	VPU III SO LD+A
GTIN (EAN)	4050118158458
Кол.	1 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 16:19:39 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

VPU III SO LD+A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	35 мм	Высота (в дюймах)	1,378 inch
Глубина	25 мм	Глубина (дюймов)	0,984 inch
Масса нетто	34 g	Ширина	12 мм
Ширина (в дюймах)	0,472 inch		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...80 °C	Рабочая температура	-25 °C...55 °C
Влажность	Отн. влажность 5–95 %		

Номинальные характеристики IEC / RU

Акустический сигнал	Да	Временное перенапряжение - TOV	440 V
Время реакции	< 100 мкс	Категория требований по IEC 61643-11	Тип III
Класс требований согласно EN 61643-11	T3	Количество полюсов	1
Комбинированный импульс U_{OC}	3 kV	Макс. продолжительное напряжение, U_c (AC)	275 V
Низковольтная сеть	Однофазный	Номинальное напряжение (AC)	230 V
Номинальный ток короткого замыкания I_{SCCR}	1,5 kA	Нормы	IEC 61643-11, EN 61643-11
Предохранитель	16 A	Сигнальный контакт	Нет
Тип напряжения	Переменный ток	Ток провода I_{FE}	10 μ A
Ток утечки в U_N	30 μ A	Уровень защиты U_P (тип.)	$\leq 0,9$ кВ
Уровень защиты, U_P при I_N (L/N-PE)	$\leq 1,5$ кВ	Частота сети при 250 В макс.	50...60 Гц

Данные соединения, удаленная индикация

Вид соединения	прочее	Сечение подключаемого провода, одножильного, макс.	1,5 mm ²
----------------	--------	--	---------------------

Общие данные

Акустический сигнал	Да	Вид защиты	IP20
Исполнение	без контакта дистанционной сигнализации	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Конструкция	Монтаж на лицевую панель	Оптическая индикация работы	Зеленый светодиод = ОК, Красный светодиод = разрядник неисправен, заменить
Сегмент	Распределение питания	Цветовой код	черный

Соответствие стандартам по изоляции (EN 50178)

Категория перенапряжения	II	Степень загрязнения	2
--------------------------	----	---------------------	---

Размеры

Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс.	1 mm ²
--	-------------------

Гарантия

Период времени	5 лет
----------------	-------

Дата создания 7 апреля 2021 г. 16:19:39 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

VPU III SO LD+A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 6.0	EC000941	ETIM 7.0	EC000941
ECLASS 9.0	27-13-08-05	ECLASS 9.1	27-13-08-05
ECLASS 10.0	27-13-08-05	ECLASS 11.0	27-13-08-05

Тендерные спецификации

Подробная спецификация	Устройство защиты от перенапряжения, соответствующее требованиям класса III по стандарту IEC 61643-11, EN 61643-11:2013. Данный разрядник обеспечивает защиту от перенапряжения и используется в системах, соответствующих стандарту IEC 61643-12. Разрядник устанавливается вблизи от защищаемого оборудования в стандартный монтажный / электрораспределительный шкаф. VPU III SO LD +A заземляется между фазовым и нулевым проводом. С терморазъединительным устройством на варисторе. В случае утраты всех средств защиты загорается красный светодиод и раздается звуковой сигнал. Номинальное напряжение: 230 В перем. тока; In./макс. (8/20 мкс): 1,5 кА; уровень защиты: < 1,5 кВ; тип: Weidmüller VPU III R SO LD A; код заказа: 1351700000 или аналогичный	Краткая спецификация Разрядник класса III с напряжением Uoc: 3 кВ, подходит для сетей электропитания 230 В перем. тока. Уровень защиты < 1,5 кВ. С красным светодиодным дисплеем и акустическим аварийным сигналом, тип: Weidmüller VPU III SO LD A № для заказа 1351700000 или аналогичный
------------------------	--	--

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EAC VPU SERIES CE PAPER Declaration of Conformity
Технические данные	EPLAN, WSCAD
Пользовательская документация	Instruction sheet

Дата создания 7 апреля 2021 г. 16:19:39 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

VPU III SO LD+A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Символ цепи

