

SAI-WDF-4P-M8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	1392400000
Typ	SAI-WDF-4P-M8
GTIN (EAN)	4050118192773
VPE	1 Stück

SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 23 g

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technische Daten Freikonfektionierbare Steckverbinder

Codierung	M8 = keine	Gehäusebasismaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	vergoldet	Nennspannung	30 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	4
Schutzart	IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C

Technische Daten Allgemein

Anschlussgewinde	M8 Buchse, M8 Stift	Codierung	M8 = keine
Gehäusebasismaterial	CuZn	Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktoberfläche	vergoldet	Nennspannung	30 V
Nennstrom	4 A	Polzahl	4
Schutzart	IP67	Temperaturbereich Gehäuse	-40 ... +85 °C

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ECLASS 9.0	27-44-01-06	ECLASS 9.1	27-44-01-06
ECLASS 10.0	27-44-01-06	ECLASS 11.0	27-44-01-06

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Engineering-Daten [STEP](#)


SAI-WDF-4P-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen


Maßzeichnung

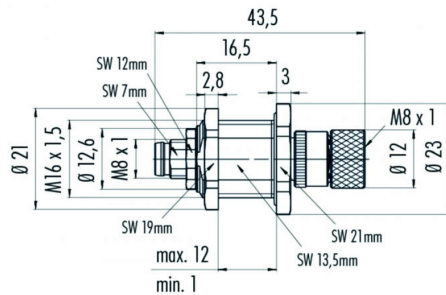

Schaltbild



Polbild



Polbild

