

IE-M12-PCBCE-PANEL-A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Ogólne dane zamówieniowe**

Wykonanie	Element przyłączeniowy do płytki drukowanej M12, M12, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP65 zgodnie z normą DIN EN 60529
Nr zam.	1393470000
Typ	IE-M12-PCBCE-PANEL-A
GTIN (EAN)	4050118194241
Ilość	10 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 22:26:53 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-M12-PCBCE-PANEL-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto 14,3 g

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...85 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dane techniczne złącza wtykowego do płytek drukowanych

Liczba biegunów	4	Stopień ochrony	IP65 zgodnie z normą DIN EN 60529
Podstawowy materiał obudowy	CuZn, Poliamid, niklowany	Ścieżka połączenia	M12

Dane ogólne

Przyłącze 2	M12	Opis artykułu	element przyłączeniowy, zatraskowy
Budowa	przystosowany do reflow	Podstawowy materiał obudowy	CuZn, Poliamid, niklowany
Kategoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Ścieżka połączenia	M12
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z normą DIN EN 60529		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002638	ETIM 7.0	EC003568
ECLASS 9.0	27-44-03-09	ECLASS 9.1	27-44-03-09
ECLASS 10.0	27-44-03-09	ECLASS 11.0	27-44-01-10

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dane projektowe [STEP](#)

IE-M12-PCBCE-PANEL-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

Rysunki


Rysunek wymiarowy

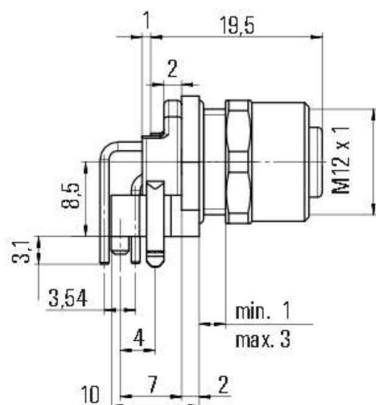

Rysunek wymiarowy

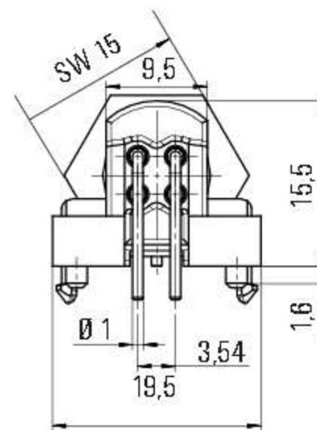

Schemat otworów wierconych

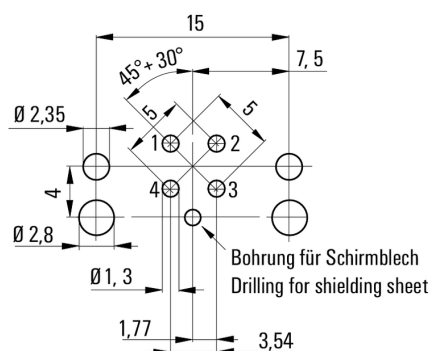

Leiterplattendicke: 1,6 mm
Thickness of PCB: 1,6 mm