

IE-CD-VAPM24V-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



View from below

Y-образный распределитель/соединение, FreeCon для вставного разъема PushPull Power для спецификации PROFINET, металл

Основные данные для заказа

Исполнение	Соединение, FreeCon, Питание, IP65, При использовании жидкости для фиксации резьбовых соединений
Номер для заказа	1397690000
Тип	IE-CD-VAPM24V-C-MA
GTIN (EAN)	4050118198669
Кол.	1 Шт.

Дата создания 7 апреля 2021 г. 19:44:22 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	425,36 g
-------------	----------

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	в соответствии со спецификацией PROFINET	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	--	----------------------	---------

Технические данные силового соединителя

Вид блокировки (силовой соединитель)	Тип Push Pull	Количество полюсов	5
Материал держателя контакта (силовой соединитель)	Полиамид	Материал кабельного уплотнения (силовой соединитель)	TPE
Материал контактов (силовой соединитель)	Сплав медный	Материал уплотнения (силовой соединитель)	NBR
Нагрузочная способность по току силового соединителя при 50 °C	16 A @ 20 °C	Номинальное напряжение (силовой соединитель)	24 V
Основной материал корпуса (силовой соединитель)	Цинковое литье под давлением, никелированный	Поверхность контактов (силовой соединитель)	Золото поверх никеля
Степень загрязнения (силовой соединитель)	2	Цвет (силовой соединитель)	серебристо-серый
Циклы коммутации (силовой соединитель)	≤ 100		

Общие данные

Вид защиты	IP65, При использовании жидкости для фиксации резьбовых соединений	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Основной материал корпуса	Алюминиевый профиль, Крышка: цинковое литье, никелевое покрытие	Циклы коммутации	≥ 100

Классификации

ETIM 6.0	EC001264	ETIM 7.0	EC001264
ECLASS 9.0	19-17-01-23	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	19-17-01-23	ECLASS 11.0	19-17-01-23

IE-CD-VAPM24V-C-MA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Сертификаты**

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

UL File Number Search

E316369

ЗагрузкиОдобрение / сертификат / документ о
соответствии[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)


IE-CD-VAPM24V-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения


Габаритный чертеж

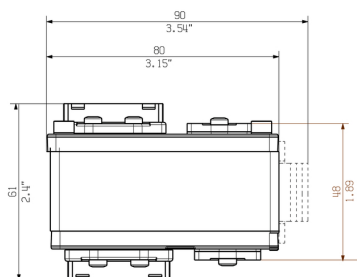

Габаритный чертеж

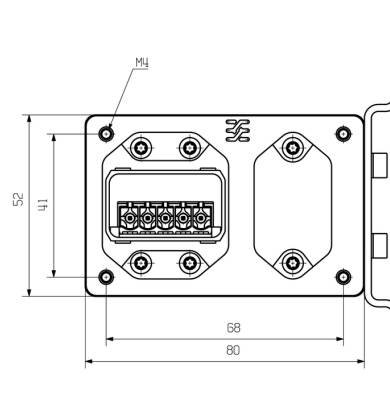

Габаритный чертеж

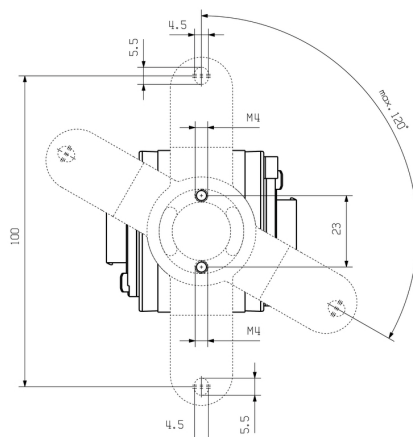

Габаритный чертеж

