

H35,0/30 DS RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Rzeczywisty wygląd może różnić się
od przedstawionego na ilustracji.**

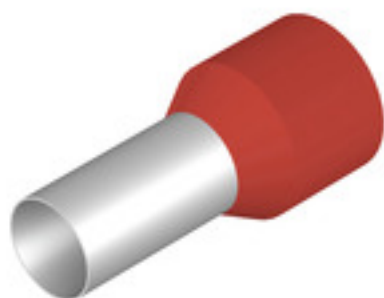

- Stożkowy lej wlotowy kabli z polipropylenu
 - Odporność cieplna do 105°C
- Dla przewodów od 0,5 do 10,0 mm² (AWG 20-7)
Materiał: E-Cu, galwanicznie pocynowane
Tolerancje wymiarowe wg DIN 46228 część 4

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Gilza na żyłę, izolowany, 19 mm, 16 mm, czerwony
Nr zam.	1418020000
Typ	H35,0/30 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221466
Ilość	50 Szt.
opakowanie	luzem

Data sporządzenia 18 marca 2021 23:15:48 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

H35,0/30 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Masa netto	1,856 g
------------	---------

Dane techniczne

Opis artykułu	tuleja kablowa z kołnierzem z tworzywa sztucznego, rozmiar specjalny, kolor czerwony	Wykonanie	izolowany
---------------	--	-----------	-----------

Tulejki kablowe

Długość odizolowania	19 mm	Grubość kołnierza plastikowego (S2)	0,4 mm
Grubość tulejki metalowej (S1)	0,2 mm	L1 in mm	30 mm
Przekrój przyłącza przewodu	35 mm ²	długość powierzchni styku (L2)	16 mm
kod koloru	DIN	przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.	AWG 2
średnica kołnierza (D2)	12,7 mm	średnica powierzchni styku (D1)	8,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E499744

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN
Dokumentacja użytkownika	Technical information - EN Technical information - DE

H35,0/30 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek

