

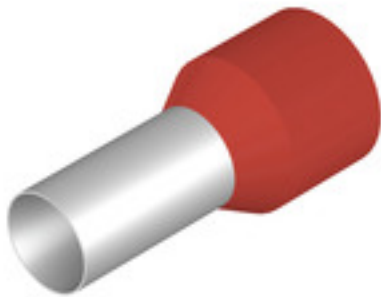
**H35,0/32 DS RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

- Einführtrichter aus Polypropylen
  - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm<sup>2</sup> (AWG 20 - 7)  
Material E-Cu, galvanisch verzinkt  
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, isoliert, 21 mm, 18 mm, rot |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1418330000</a>                |
| Typ        | H35,0/32 DS RT                            |
| GTIN (EAN) | 4050118221626                             |
| VPE        | 50 Stück                                  |
| Verpackung | lose                                      |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 12:40:27 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## H35,0/32 DS RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2,02 g

### Technische Daten

|                     |                                                           |            |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe rot | Ausführung | isoliert |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------|

### Aderendhülsen

|                                      |         |                            |                    |
|--------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------|
| Abisolierlänge                       | 21 mm   | Farbcode                   | DIN                |
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 8,3 mm  | Kontaktflächenlänge (L2)   | 18 mm              |
| Kragendurchmesser (D2)               | 12,7 mm | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,4 mm             |
| L1 in mm                             | 32 mm   | Leiteranschlussquerschnitt | 35 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 2   | Metallhülsendicke (S1)     | 0,2 mm             |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E499744 |

### Downloads

|                       |                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Engineering-Daten     | <a href="#">EPLAN</a>                                                                    |
| Anwenderdokumentation | <a href="#">Technical information - EN</a><br><a href="#">Technical information - DE</a> |

**H35,0/32 DS RT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zeichnungen****Zeichnung**