

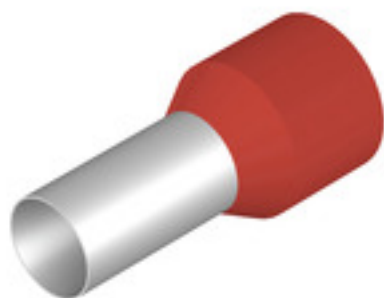
H35,0/32 DS RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

- Коническая входная воронка для кабеля из полипропилена
 - Термостойкость до 105°C
- Для проводов 0,5–10,0 мм² (AWG 20–7)
Материал: электротехническая медь с гальваническим покрытием из олова
Допуск на размеры согласно DIN 46228 разд. 4

Основные данные для заказа

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, изолированный, 21 mm, 18 mm, красный
Номер для заказа	1418330000
Тип	H35,0/32 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221626
Кол.	50 Шт.
Упаковка	Россыпью

Дата создания 7 апреля 2021 г. 21:03:49 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

H35,0/32 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	2,02 g
-------------	--------

Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Кабельный наконечник с изоляцией, специальный размер, цвет - красный
изолированный		

Кабельные наконечники

L1 в мм	32 мм	Диаметр изоляции (D2)	12,7 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	8,3 мм	Длина зачистки изоляции	21 мм
Длина поверхности контакта (L2)	18 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 2
Поперечное сечение соединяемого провода	35 mm ²	Толщина изоляции (S2)	0,4 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,2 мм	Цветовой код	DIN

Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E499744

Загрузки

Технические данные	EPLAN
Пользовательская документация	Technical information - EN Technical information - DE

H35,0/32 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Чертеж

