

SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Indywidualne przekaźniki do TERMSERIES

- Przekaźniki półprzewodnikowe
- Różne wersje wyjścia

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	TERMSERIES, przekaźniki półprzewodnikowe, 1 zestaw zwierny (MOS-FET), Znamionowe napięcie sterowania: 10...32 V DC, znamionowe napięcie załączające: 0...35 V DC, prąd trwały: 5 A, złącze wtykowe
Nr zam.	1421450000
Typ	SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A
GTIN (EAN)	4050118235302
Ilość	20 Szt.

Data sporządzenia 18 marca 2021 23:20:01 CET

SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Głębokość	15,7 mm	Głębokość (cale)	0,618 inch
Masa netto	9,87 g	Szerokość	12,7 mm
Szerokość (cale)	0,5 inch	Wysokość	29 mm
Wysokość (cale)	1,142 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40 °C...100 °C	Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...80 °C
---------------------------	-----------------	----------------------------	----------------

Prawdopodobieństwo usterki

MTTF	1 099 Lat
------	-----------

Strona sterownicza

Napięcie zadziałania / zwolnienia, typ.	10 V / 8.5 V DC	Wskazanie statusu	Nie
Znamionowe napięcie sterujące	10...32 V DC	znamionowy prąd sterujący	3...13 mA

Strona obciążenia

Ciągły prąd	5 A	Napięcie znamionowe sterowania	35 V DC
Obwód ochronny strona obciążenia	Dioda zwrotna	Prąd upływowy	< 20 µA
min. prąd włączalny	1 mA	spadek napięcia przy maks. obciążeniu	≤ 0,3 V

Dane zestyku

Typ zestyku	1 zestyk zwierny (MOS-FET)
-------------	----------------------------

Dane ogólne

Barwny	czarny
--------	--------

Koordynacja izolacji

udarowe napięcie wytrzymywane	2,5 kV	wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia	2,5 kV _{eff}
-------------------------------	--------	---	-----------------------

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz	złącze wtykowe	Raster w mm (P)	5 mm
--------------------------	----------------	-----------------	------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001504	ETIM 7.0	EC001504
ECLASS 9.0	27-37-16-04	ECLASS 9.1	27-37-16-04
ECLASS 10.0	27-37-16-04	ECLASS 11.0	27-37-16-04

SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN, WSCAD](#)

SSR 10-32VDC/0-35VDC 5A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Schemat połączeń

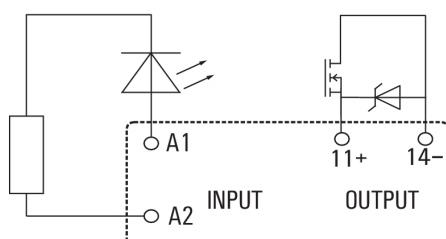

View of pins from below

Rysunek wymiarowany

