

SAIL-M12BG-PBK38-5.0V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединения между двумя подчиненными устройствами ввода/вывода или между устройством управления и одним устройством ввода/вывода безопаснее всего реализуются с помощью предварительно собранных проводов. Предлагается широкий спектр изделий: от линий PROFIBUS, CANopen, DeviceNet™ и EtherCAT до Ethernet.

Основные данные для заказа

Исполнение	Шина - провод, M12, Количество полюсов: 4, 5 m, Гнездо, прямое, Экранированный: Да, Светодиод: Нет, Материал оболочки: ПВХ
Номер для заказа	1431520500
Тип	SAIL-M12BG-PBK38-5.0V
GTIN (EAN)	4050118241136
Кол.	1 Шт.

SAIL-M12BG-PBK38-5.0V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто	200 g
-------------	-------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Технические характеристики кабеля

Возможно использование с тросом для протяжки	Нет		
Длина кабеля	5 м		
Изоляция	ПВХ		
Количество контактов	4		
Количество полюсов	4		
Комбинированный кабель	Нет		
Материал оболочки	ПВХ		
Наружный диаметр	7.8 mm ± 0.2 mm		
Наружный диаметр	Диаметр		7,8 мм
	Знаки		±
	Допуск		0,2 мм
Наружный диаметр	7.8 ± 0.2 mm		
Настраиваемая длина кабеля	Нет		
Облучение с перекрестными связями	Нет		
Основной материал корпуса	PUR		
Поперечное сечение жилы AWG	AWG 22		
Радиус изгиба мин., изменяющийся	8 x диаметр кабеля		
Радиус изгиба, мин., постоянный	4 x диаметр кабеля		
Устойчивые к каплям сварочного металла	Нет		
Цвет оболочки	фиолетовый		
Цветовая кодировка	зеленый, черный, красный, оранжевый		
Экранированный	Да		

Общие технические данные

Вид защиты	IP67	Диапазон температур корпуса	-25...+80 °C
Исполнение	Гнездо, прямое	Кодировка	B
Материал резьбового кольца	Латунь никелированная	Момент затяжки	M12: 0,8–1,2 Нм
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Основной материал корпуса	PUR	Поверхность контакта	позолоченный
Прочность изоляции	10 ⁸ Ом	Светодиод	Нет
Соединительная резьба	M12	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	≥ 100	соединено перемычкой	Нет

Электрические свойства

Номинальное напряжение	250 V	Прочность изоляции	10 ⁸ Ом
------------------------	-------	--------------------	--------------------

Вилка правосторонняя

Основной материал корпуса	PUR	Поверхность контакта	позолоченный
Циклы коммутации	≥ 100		

SAIL-M12BG-PBK38-5.0V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Конструкция кабеля**

Изоляция	ПВХ	Цвет оболочки	фиолетовый
Цветовая кодировка	зеленый, черный, красный, оранжевый		

Электрические свойства кабеля

Номинальный ток	4 А	Прочность изоляции	10 ⁸ Ом
-----------------	-----	--------------------	--------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-08	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-08	ECLASS 11.0	27-06-03-08

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	EPLAN, WSCAD
--------------------	------------------------------


SAIL-M12BG-PBK38-5.0V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

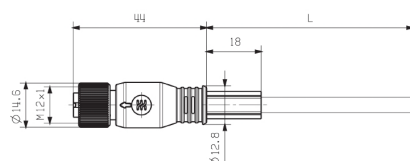


Straight socket

Схема соединений



Схема контактов



Socket
Идеальный инструмент – Screwty® с функцией
контроля момента затяжки



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F