

IE-TO-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

końcówka szyny nośnej, wersja sprzęgło USB (A-A)
według IEC 61076-3-107

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Szyny nośne Outlet, USB, IP20
Nr zam.	1438180000
Typ	IE-TO-USB-AB
GTIN (EAN)	4050118244380
Ilość	1 Szt.

IE-TO-USB-AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	36 g
------------	------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Dane ogólne

złącze 1	USB A	Przyłącze 2	USB B
Okablowanie	USB	Barwny	Jasnoszary
Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0	rodzaj montażu	TS 35
Stopień ochrony	IP20		

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-107
--------------------------------	-----------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313
ECLASS 9.0	27-44-03-20	ECLASS 9.1	19-17-01-25
ECLASS 10.0	27-44-03-20	ECLASS 11.0	27-44-03-20

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Manual

IE-TO-USB-AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

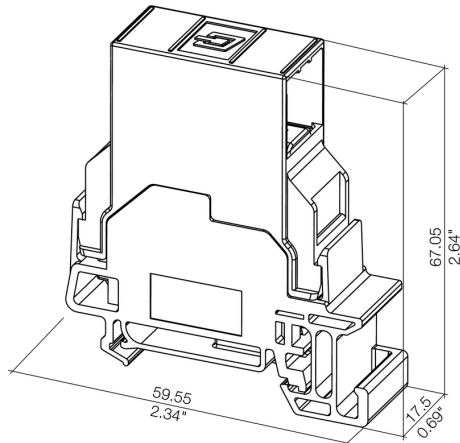

Rysunek

