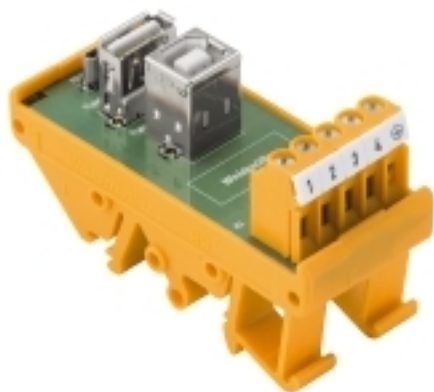


RS USB TA-B MB S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Interfejs między wkładami USB typu A i B, Micro B a
złączem śrubowym.

Montaż na szynie TS32/TS35.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Interfejs, RS USB, Złącze żeńskie typu A, Złącze żeńskie typu B, Złącze żeńskie typu Micro B, 4, LP 5.08mm
Nr zam.	1446530000
Typ	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
Ilość	1 Szt.
Dostępne do	2014-05-20

Data sporządzenia 19 marca 2021 00:17:48 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	30 mm	Długość (cale)	1,181 inch
Masa netto	43 g	Szerokość	70 mm
Szerokość (cale)	2,756 inch	Wysokość	43 mm
Wysokość (cale)	1,693 inch		

Temperatury

Temperatura magazynowania	-40...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-25...55 °C
---------------------------	-------------	----------------------------	-------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

dane przyłącza

Przyłącze (strona sterowania)	Złącze żeńskie typu A, Złącze żeńskie typu B, Złącze żeńskie typu Micro B	przyłącze (strona obiektu)	LP 5.08mm
uziemienie	Tak		

dane znamionowe

napięcie nominalne	3.3 Vdc USB1.0 & 5 Vdc USB2.0	prąd znamionowy na złącze	1 A
--------------------	-------------------------------	---------------------------	-----

współrzędne izolacji (EN50178)

zgodnie z	DIN EN 50178	napięcie znamionowe	< 50 V AC
kategoria przepięcia	III	stopień zabrudzenia	2
test udarowości	0,35 kVAC		

przyłącze pole

Maks. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 12	Min. przekrój poprzeczny przewodu, AWG	AWG 26
długość zdejmowanej izolacji	6 mm	elastyczny z tulejką, min.	0,5 mm ²
elastyczny, maks. H05(07) V-K	4 mm ²	elastyczny, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²
moment dokręcający, maks.	0,6 Nm	moment dokręcający, min.	0,5 Nm
obszar zacisku, maks.	6 mm ²	obszar zacisku, min.	0,13 mm ²
rodzaj połączenia	złącze śrubowe	stały, maks. H05(07) V-U	6 mm ²
stały, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²	tulejka z kołnierzem z tworzywa sztucznego, maks.	2,5 mm ²

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

