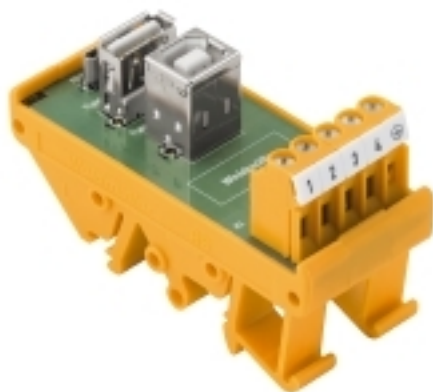


RS USB TA-B MB S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Интерфейс между вставками USB типа A и B, гнездом Micro B и винтовым соединением.
Монтаж на рейку TS 32/35.

Основные данные для заказа

Исполнение	Интерфейс, RS USB, Гнездовой разъем типа A, Гнездовой разъем типа B, Гнездовой разъем типа micro B, 4, LP 5.08mm
Номер для заказа	1446530000
Тип	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
Кол.	1 Шт.
Доступно до	2014-05-20

Дата создания 8 апреля 2021 г. 8:58:31 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	43 мм	Высота (в дюймах)	1,693 inch
Длина	30 мм	Длина (в дюймах)	1,181 inch
Масса нетто	43 g	Ширина	70 мм
Ширина (в дюймах)	2,756 inch		

Температуры

Температура хранения	-40...70 °C	Рабочая температура	-25...55 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Данные соединения

Заземление	Да	Соединение (со стороны устройства управления)	Гнездовой разъем типа А, Гнездовой разъем типа В, Гнездовой разъем типа micro B
Соединение (сторона устройства полевого уровня)	LP 5.08mm		

Расчетные данные

Расчетное напряжение	3.3 Vdc USB1.0 & 5 Vdc USB2.0	Номинальный ток на соединение	1 A
----------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----

Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

В соответствии с	DIN EN 50178	Номинальное напряжение	< 50 V AC
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	2
Проверка электрической прочности	0,35 kVAC		

Область подключения

Вид соединения	Винтовое соединение	Гибкий с наконечником, мин.	0,5 mm ²
Гибкий, макс. H05(07) V-K	4 mm ²	Гибкий, мин. H05(07) V-K	0,5 mm ²
Диапазон сечений зажимаемых проводов, макс.	6 mm ²	Диапазон сечений зажимаемых проводов, мин.	0,13 mm ²
Длина снятия изоляции	6 mm	Жесткий, макс. H05(07) V-U	6 mm ²
Жесткий, мин. H05(07) V-U	0,5 mm ²	Макс. сечение провода, AWG	AWG 12
Мин. сечение провода, AWG	AWG 26	Момент затяжки, макс.	0,6 Nm
Момент затяжки, мин.	0,5 Nm	Наконечник с изоляцией, макс.	2,5 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ECLASS 9.0	27-14-11-52	ECLASS 9.1	27-14-11-52
ECLASS 10.0	27-14-11-52	ECLASS 11.0	27-14-11-52

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS

Соответствовать

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

