

**IE-FC-SFM-KNOB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Ausführung | FrontCom, Einfachrahmen, Metalldeckel, Drehknopfverriegelung |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1450530000</a>                                   |
| Typ        | IE-FC-SFM-KNOB                                               |
| GTIN (EAN) | 4050118255461                                                |
| VPE        | 1 Stück                                                      |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 14:08:57 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-FC-SFM-KNOB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|                  |            |                  |            |
|------------------|------------|------------------|------------|
| Breite           | 67 mm      | Breite (inch)    | 2,638 inch |
| Höhe             | 27,5 mm    | Höhe (inch)      | 1,083 inch |
| Nettogewicht     | 491,88 g   | Tiefe            | 134 mm     |
| Tiefe (inch)     | 5,276 inch | Wandstärke, max. | 5 mm       |
| Wandstärke, min. | 1 mm       |                  |            |

### Temperaturen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
|--------------------|----------------|

### Allgemeine Daten

|                 |                                                    |                 |                                |
|-----------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Material Deckel | Zinkdruckguss, pulverbeschichtet                   | Material Rahmen | Zinkdruckguss                  |
| Produktart      | Einfachrahmen, Metalldeckel, Drehknopfverriegelung | Schutzart       | IP65, in geschlossenem Zustand |
| Schutzart (UL)  | Type 12                                            |                 |                                |

### Allgemeine Standards

|                        |                  |                            |          |
|------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| Zertifikat-Nr. (CSA)   | 2000039-80039714 | Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD) | 13866-15 |
| Zertifikat-Nr. (cURus) | E223801          |                            |          |

### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |

### Zulassungen

Zulassungen



|                       |         |
|-----------------------|---------|
| ROHS                  | Konform |
| UL File Number Search | E223801 |

### Downloads

|                                               |                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | <a href="#">GL_FrontCom</a>                                                                                                                |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">STEP</a>                                                                                                                       |
| Engineering-Daten                             | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                                                      |
| Produktänderungsmitteilung                    | <a href="#">FrontCom Vario Single Frame EN</a><br><a href="#">FrontCom Vario Single Frame DE</a>                                           |
| Anwenderdokumentation                         | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a><br><a href="#">Manual</a><br><a href="#">Designation key / Type key</a> |


## IE-FC-SFM-KNOB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


## Zeichnungen

### Maßzeichnung

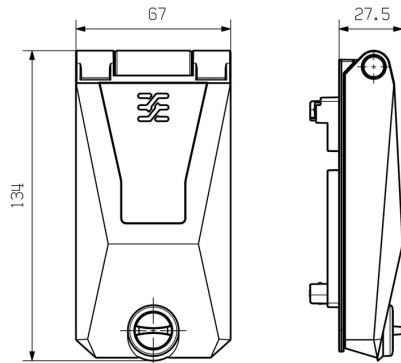


Einheit: mm

### Montageausschnitt

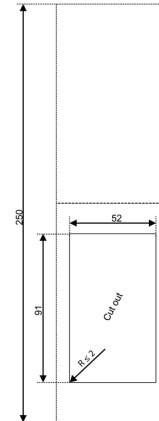


Einheit: mm

### Maßzeichnung

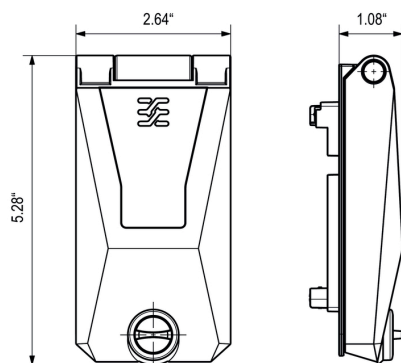

Einheit: in

### Montageausschnitt

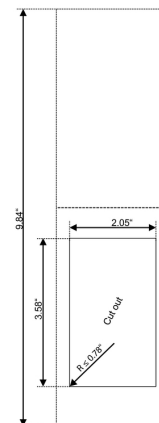

Einheit: in