

IE-FCI-PWB-FR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen.

FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatz Power groß, Typ E, Steckdose, FR
Best.-Nr.	1450750000
Typ	IE-FCI-PWB-FR
GTIN (EAN)	4050118255706
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 14:10:29 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FCI-PWB-FR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	29 g	Nettogewicht	29,708 g
---------	------	--------------	----------

Temperaturen

Lagertemperatur	-10 °C...70 °C	Betriebstemperatur	-5 °C...50 °C
-----------------	----------------	--------------------	---------------

Allgemeine Daten

Einsatztyp	Einsatz Power groß	Schutzart	IP20
Steckgesicht	Typ E		

Klemmbare Leiter

Abisolierlänge	10 mm	
Anschlussart	PUSH IN	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	1.5 ... 1.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	1.5 ... 1.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	1.5 ... 2.5 mm ²	
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	min.	1,5 mm ²
	max.	2,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	max.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, starr	1.5 ... 2.5 mm ²	

Technische Daten

Gehäusebasismaterial	Polykarbonat PC	Nennspannung (AC)	250 V
Nennstrom	16 A		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15
----------------------------	----------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

IE-FCI-PWB-FR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument

[GL_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Socket Insert Overview EN](#)

[Socket Insert Overview DE](#)

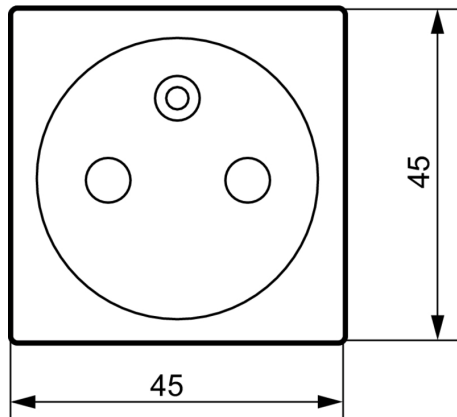
[Designation key / Type key](#)

IE-FCI-PWB-FR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zeichnungen****Maßzeichnung****Maßzeichnung**