

**IE-FCI-PWB-CN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

**Ogólne dane zamówieniowe**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Wykonanie  | FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ I, Złącze żeńskie, CN |
| Nr zam.    | <a href="#">1450790000</a>                                       |
| Typ        | IE-FCI-PWB-CN                                                    |
| GTIN (EAN) | 4050118255386                                                    |
| Ilość      | 1 Szt.                                                           |

## IE-FCI-PWB-CN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

## Wymiary i ciężary

|        |      |            |          |
|--------|------|------------|----------|
| Ciężar | 37 g | Masa netto | 30,828 g |
|--------|------|------------|----------|

## Temperatury

|                           |                |                            |               |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Temperatura magazynowania | -10 °C...70 °C | Temperatura eksploatacyjna | -5 °C...50 °C |
|---------------------------|----------------|----------------------------|---------------|

## Dane techniczne

|                             |                 |                 |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------|
| Podstawowy materiał obudowy | Poliwęglan (PC) | Prąd znamionowy | 10 A |
| napięcie znamionowe (AC)    | 250 V           |                 |      |

## Przewody zaciskane

|                                                                                       |                             |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Długość odizolowania                                                                  | 9 mm                        |                     |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej | maks.                       | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                                                       | min.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>   |                     |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową    | min.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                       | maks.                       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową    | 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej        | min.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                       | maks.                       | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej        | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>   |                     |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową           | min.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                       | maks.                       | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową           | 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny                                   | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>   |                     |
| Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny                                   | min.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                       | maks.                       | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Rodzaj przyłącza                                                                      | złącze śrubowe              |                     |

## Dane ogólne

|              |                             |                 |      |
|--------------|-----------------------------|-----------------|------|
| Czoło złącza | Typ I                       | Stopień ochrony | IP20 |
| Typ wkładki  | Wkład złącza zasilania duży |                 |      |

## Standardy ogólne

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nr certyfikatu (GERMLLOYD) | 13866-15 |
|----------------------------|----------|

**IE-FCI-PWB-CN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Klasyfikacje**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001121    | ETIM 7.0    | EC001121    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |

**Dopuszczenia**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

**Pobieranie**

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[GL\\_FrontCom](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Socket Insert Overview EN](#)[Socket Insert Overview DE](#)[Designation key / Type key](#)

## IE-FCI-PWB-CN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

**Rysunek wymiarowy**

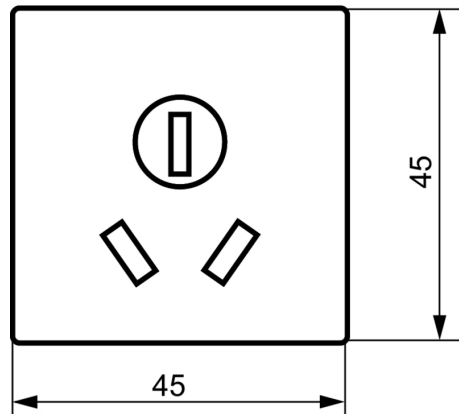

**Rysunek wymiarowy**

