

IE-FCI-PWS-US**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen.

FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FrontCom, Einsatz Power US, Typ B, Steckdose, US
Best.-Nr.	1450800000
Typ	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 14:10:49 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Gewicht	10 g	Nettogewicht	10,76 g
---------	------	--------------	---------

Temperaturen

Betriebstemperatur	-20 °C...85 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Daten

Einsatztyp	Einsatz Power US	Schutzart	IP20
Steckgesicht	Typ B		

Klemmbare Leiter

Anschlussart	Lötanschluss, FS 4,8 x 0,8	Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH	...
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH	...	Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH	...
Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH	...	Leiteranschlussquerschnitt, starr	...

Technische Daten

Gehäusebasismaterial	PA 66	Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ bei 500 V DC
Kontaktwiderstand	≤ 30 mΩ	Nennspannung (AC)	125 V
Nennstrom	15 A		

Allgemeine Standards

Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD)	13866-15	Zertifikat-Nr. (UR)	E479233
----------------------------	----------	---------------------	---------

Elektrische Eigenschaften

Isolationswiderstand	≥ 100 MΩ bei 500 V DC	Kontaktwiderstand	≤ 30 mΩ
----------------------	-----------------------	-------------------	---------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	E479233

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Zulassung / Zertifikat /
Konformitätsdokument

[GL_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)


IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßzeichnung

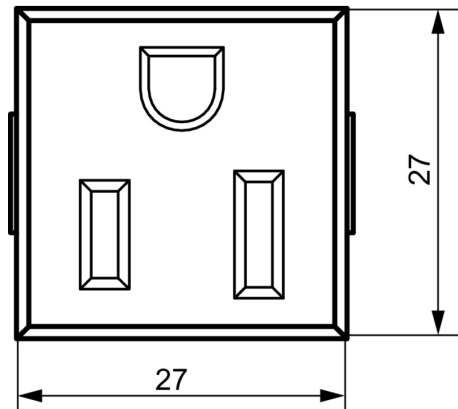

Maßzeichnung

