

IE-FCI-PWS-US**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Wkład złącza zasilania US, Typ B, Złącze żeńskie, US
Nr zam.	1450800000
Typ	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
Ilość	1 Szt.

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	10 g	Masa netto	10,76 g
--------	------	------------	---------

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-20 °C...85 °C
----------------------------	----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Podstawowy materiał obudowy	PA 66	Prąd znamionowy	15 A
Rezystancja stykowa	≤ 30 mΩ	Wytrzymałość izolacji	≥ 100 MΩ przy 500 V DC
napięcie znamionowe (AC)	125 V		

Przewody zaciskane

Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	...	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	...
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	...	Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	...
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	...	Rodzaj przyłącza	Połączenie lutowane, FS 4,8 x 0,8

Dane ogólne

Czoło złącza	Typ B	Stopień ochrony	IP20
Typ wkładki	Wkład złącza zasilania US		

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	13866-15	Nr certyfikatu (UR)	E479233
----------------------------	----------	---------------------	---------

Właściwości elektryczne

Rezystancja stykowa	≤ 30 mΩ	Wytrzymałość izolacji	≥ 100 MΩ przy 500 V DC
---------------------	---------	-----------------------	------------------------

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E479233

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GL_FrontCom](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

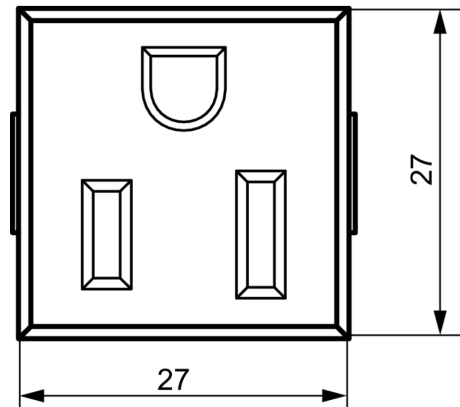

Rysunek wymiarowy

