

IE-FCI-PWS-US**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Исполнение	FrontCom, Вставка (питание), US, Тип B, Гнездо, US
Номер для заказа	1450800000
Тип	IE-FCI-PWS-US
GTIN (EAN)	4050118255638
Кол.	1 Шт.

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса	10 g	Масса нетто	10,76 g
-------	------	-------------	---------

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...85 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP20	Лицевая сторона разъема	Тип B
Тип вставки	Вставка (питание), US		

Общие стандарты

Сертификат № (GERMLLOYD)	13866-15	Сертификат № (UR)	E479233
--------------------------	----------	-------------------	---------

Электрические свойства

Прочность изоляции	≥ 100 МОм при 500 В пост. тока	Сопротивление контакта	≤ 30 мΩ
--------------------	--------------------------------	------------------------	---------

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Зажимаемые провода

Вид соединения	Соединение под пайку, FS 4,8 x 0,8	Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника	...
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	...	Сечение подсоединяемого провода, жесткого	...
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника	...	Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	...

Технические данные

Номинальное напряжение (AC)	125 V	Номинальный ток	15 A
Основной материал корпуса	PA 66	Прочность изоляции	≥ 100 МОм при 500 В пост. тока
Сопротивление контакта	≤ 30 мΩ		

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E479233

Дата создания 8 апреля 2021 г. 9:14:45 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[GL_FrontCom](#)

Технические данные

[STEP](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Designation key / Type key](#)


IE-FCI-PWS-US

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

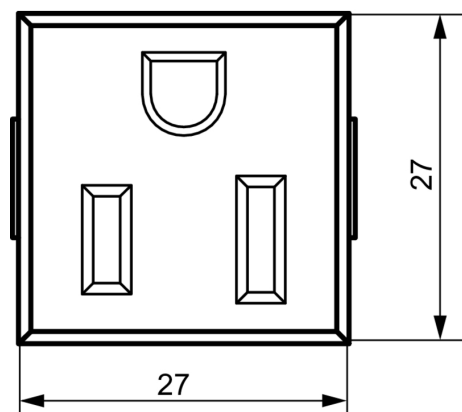

Габаритный чертеж

