

**IE-FCI-PWB-AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario integriert mehrere Funktionen in nur einem Einfachrahmen. Das System ist einfach zu montieren und Sie können aus unterschiedlichsten Daten-, Signal- und Powermodulen auswählen. FrontCom® Vario ist nicht nur extrem kompakt sondern bietet Ihnen eine Reihe einzigartiger Produktmerkmale, um Ihnen ein sicheres, schnelles und zukunftsorientiertes Projektieren und Arbeiten zu ermöglichen. Außerdem überzeugt das FrontCom® Vario- System durch ein ansprechendes Gehäuse-Design, das nebenbei ausgesprochen schlagfest ist und selbstverständlich die Schutzart IP 65 erfüllt.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Ausführung | FrontCom, Einsatz Power groß, Typ I, Steckdose, AU, 15 A |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1450830000</a>                               |
| Typ        | IE-FCI-PWB-AU                                            |
| GTIN (EAN) | 4050118255591                                            |
| VPE        | 1 Stück                                                  |

Erstellungs-Datum 1. April 2021 14:11:03 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-FCI-PWB-AU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|         |      |              |          |
|---------|------|--------------|----------|
| Gewicht | 34 g | Nettogewicht | 44,406 g |
|---------|------|--------------|----------|

## Temperaturen

|                 |                |                    |               |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
| Lagertemperatur | -10 °C...70 °C | Betriebstemperatur | -5 °C...50 °C |
|-----------------|----------------|--------------------|---------------|

## Allgemeine Daten

|              |                    |           |      |
|--------------|--------------------|-----------|------|
| Einsatztyp   | Einsatz Power groß | Schutzart | IP20 |
| Steckgesicht | Typ I              |           |      |

## Klemmbare Leiter

|                                                    |                             |                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Abisolierlänge                                     | 9 mm                        |                     |
| Anschlussart                                       | Schraubanschluss            |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH    | 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH    | min.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                    | max.                        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH   | max.                        | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                    | min.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig ohne AEH   | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>   |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH  | min.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                    | max.                        | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig mit AEH  | 1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup> |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>   |                     |
| Leiteranschlussquerschnitt, feinstdrähtig ohne AEH | min.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                    | max.                        | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Leiteranschlussquerschnitt, starr                  | max.                        | 4 mm <sup>2</sup>   |
|                                                    | min.                        | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt, starr                  | 1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>   |                     |

## Technische Daten

|                      |                 |                   |       |
|----------------------|-----------------|-------------------|-------|
| Gehäusebasismaterial | Polykarbonat PC | Nennspannung (AC) | 240 V |
| Nennstrom            | 15 A            |                   |       |

## Allgemeine Standards

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Zertifikat-Nr. (GERMLLOYD) | 13866-15 |
|----------------------------|----------|

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001121    | ETIM 7.0    | EC001121    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-03-90 | ECLASS 9.1  | 27-18-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-03-90 | ECLASS 11.0 | 27-44-03-90 |

## IE-FCI-PWB-AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technische Daten

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Zulassung / Zertifikat /  
Konformitätsdokument

[GL\\_FrontCom](#)

Engineering-Daten

[STEP](#)

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

[Socket Insert Overview EN](#)

[Socket Insert Overview DE](#)

[Designation key / Type key](#)


## IE-FCI-PWB-AU

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

**Maßzeichnung**

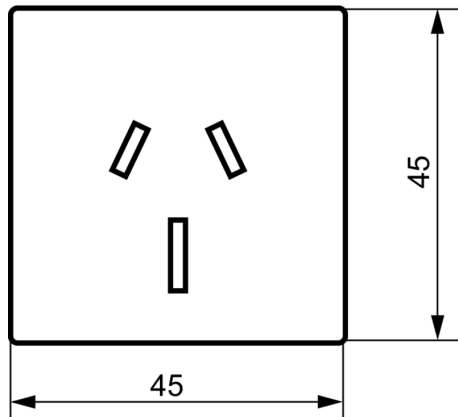

**Maßzeichnung**

