

IE-FCI-PWB-AU**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Wkład złącza zasilania duży, Typ I, Złącze żeńskie, AU, 15 A
Nr zam.	1450830000
Typ	IE-FCI-PWB-AU
GTIN (EAN)	4050118255591
Ilość	1 Szt.

IE-FCI-PWB-AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Ciężar	34 g	Masa netto	44,406 g
--------	------	------------	----------

Temperatury

Temperatura magazynowania	-10 °C...70 °C	Temperatura eksploatacyjna	-5 °C...50 °C
---------------------------	----------------	----------------------------	---------------

Dane techniczne

Podstawowy materiał obudowy	Poliwęglan (PC)	Prąd znamionowy	15 A
napięcie znamionowe (AC)	240 V		

Przewody zaciskane

Długość odizolowania	9 mm	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	maks.	4 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny bez końcówki tulejkowej	1.5 ... 4 mm ²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	maks.	2,5 mm ²
	min.	1,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, bardzo elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 2.5 mm ²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	1.5 ... 4 mm ²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny bez końcówki tulejkowej	min.	1,5 mm ²
	maks.	4 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	min.	1,5 mm ²
	maks.	2,5 mm ²
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, elastyczny z końcówką tulejkową	1.5 ... 2.5 mm ²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	1.5 ... 4 mm ²	
Przekrój poprzeczny przyłączanego przewodu, sztywny	min.	1,5 mm ²
	maks.	4 mm ²
Rodzaj przyłącza	złącze śrubowe	

Dane ogólne

Czoło złącza	Typ I	Stopień ochrony	IP20
Typ wkładki	Wkład złącza zasilania duży		

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	13866-15
----------------------------	----------

IE-FCI-PWB-AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności

[GL_FrontCom](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Socket Insert Overview EN](#)[Socket Insert Overview DE](#)[Designation key / Type key](#)

Broszura/Katalog

[Catalogues in PDF-format](#)

IE-FCI-PWB-AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

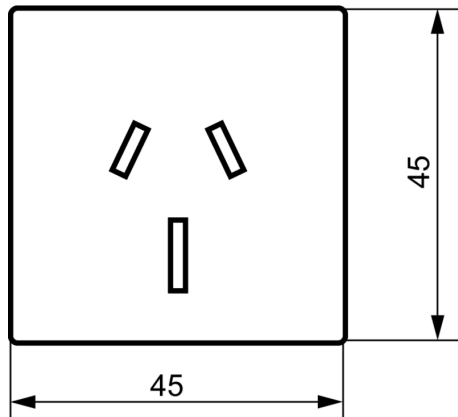

Rysunek wymiarowy

