

IE-FCI-D25-FS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Wkładka sygnałowa SUB-D, 25-biegunowa, Złącze żeńskie / połączenie lutowane
Nr zam.	1450900000
Typ	IE-FCI-D25-FS
GTIN (EAN)	4050118255560
Ilość	1 Szt.

IE-FCI-D25-FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Długość	53,1 mm	Długość (cale)	2,091 inch
Masa netto	13,051 g	Szerokość	12,5 mm
Szerokość (cale)	0,492 inch	Wysokość	15,3 mm
Wysokość (cale)	0,602 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-55 °C...105 °C
----------------------------	-----------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dane techniczne

Liczba biegunów	25	Materiał elementu izolacyjnego	Tworzywo PBT zbrojone włóknem szklanym UL 94 V-0
Obciążalność	1 A	Podstawowy materiał obudowy	SPCC
Powierzchnia obudowy	cynowane	Powierzchnia styku	pozlacany
Rezystancja stykowa	≤ 20 mΩ	Wytrzymałość izolacji	1000 MΩ at 500 V DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1 kV _{efekt.} / 1 min.		

Dane ogólne

Stopień ochrony	IP20	Typ wkładki	Wkładka sygnałowa SUB-D, 25-biegunowa
-----------------	------	-------------	---------------------------------------

Standardy ogólne

Nr certyfikatu (GERMLLOYD)	13866-15	Nr certyfikatu (UR)	E92202
----------------------------	----------	---------------------	--------

Właściwości elektryczne

Rezystancja stykowa	≤ 20 mΩ	Wytrzymałość izolacji	1000 MΩ at 500 V DC
Wytrzymałość napięciowa styk / styk	1 kV _{efekt.} / 1 min.		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-18-90-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

Dopuszczenia

Dopuszczenia



ROHS	Zgodny
UL File Number Search	E92202

IE-FCI-D25-FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GL_FrontCom](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

Dane projektowe

[EPLAN](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)

[MAN IE GUIDE EN](#)

IE-FCI-D25-FS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

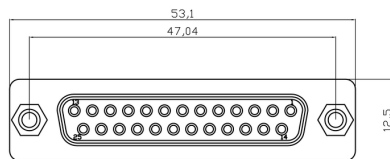

Rysunek wymiarowy

