

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Konfektionierte IE-Leitungen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Systemkabel, V14 Hybrid (geschirmt), V14 Hybrid (geschirmt), PVC, 1 m, Hybrid
Best.-Nr.	1465850010
Typ	IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1
GTIN (EAN)	4050118272321
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 14:51:06 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	1 m	Länge (inch)	39,37 inch
Nettogewicht	242 g		

Temperaturen

Betriebstemperatur	-40 °C...80 °C
--------------------	----------------

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allgemeine Standards

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung	300 V	Isolationswiderstand	> 500 MΩ
------------------	-------	----------------------	----------

Normen

Steckverbinder Norm	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
---------------------	--

Elektrische Eigenschaften Kabel

Betriebsspannung	300 V	Isolationswiderstand	> 500 MΩ
------------------	-------	----------------------	----------

Kabelaufbau

Isolation	PP	Isolationsdurchmesser	1,25 mm
Isolationsdurchmesser 2	2,15 mm	Kabelaufbau	Hybridkabel, für feste Verlegung
Manteldurchmesser, max.	9,5 mm	Manteldurchmesser, min.	9,1 mm
Mantelfarbe	schwarz	Querschnitt	2 x 0,34 mm ² + 7 x 0,5 mm ²
Werkstoff Mantel	PVC	Überdeckung Schirmgeflecht	85 %

Mechanische und Materialeigenschaften Kabel

Biegeradius min, wiederholt	10 x Kabeldurchmesser	Biegeradius, min., einmalig	5 x Kabeldurchmesser
-----------------------------	-----------------------	-----------------------------	----------------------

Stecker

Stecker links	V14 Hybrid (geschirmt)	Stecker rechts	V14 Hybrid (geschirmt)
---------------	------------------------	----------------	------------------------

Stecker links

Stecker links	V14 Hybrid (geschirmt)
---------------	------------------------

Stecker rechts

Stecker rechts	V14 Hybrid (geschirmt)
----------------	------------------------

Erstellungs-Datum 1. April 2021 14:51:06 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001579	ETIM 7.0	EC001579
ECLASS 9.0	27-06-24-90	ECLASS 9.1	27-06-24-00
ECLASS 10.0	27-06-05-01	ECLASS 11.0	27-06-05-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Anwenderdokumentation

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)


IE-CSQS9VE0010AQEAQE-K1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Beschaltung

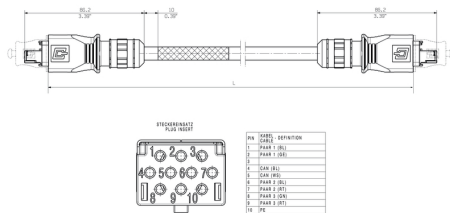

Pinbelegung

PIN	CABLE - DEFINITION
1	PAAR 1 (BL)
2	PAAR 1 (GE)
3	
4	CAN (BL)
5	CAN (WS)
6	PAAR 2 (BL)
7	PAAR 2 (RT)
8	PAAR 3 (GN)
9	PAAR 3 (RT)
10	PE